

Voornaamste eigenschappen van het product

Grotere gebieden en meer details bekijken

De HD 720p met gemotoriseerde pan- en tiltbediening stelt u in staat een groter gebied te bewaken en meer details te zien.

Bewegingsdetectie met nachtzicht

Mis niets dankzij de mogelijkheid om gewaarschuwd te worden zodra er beweging wordt waargenomen. Nachtzicht staat garant voor duidelijke beelden, zelfs bij weinig licht

Cloud-toegang via mydlink™

Uw camera eenvoudig installeren, beheren en op afstand bekijken via de gratis mydlink™-app op uw mobiele apparaat of via de beveiligde mydlink™-webportal



DCS-5030L

HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera

Kenmerken

Camera

- Hoogwaardige CMOS-sensor voor kristalheldere beelden
- Pan- en tiltfuncties om een groot gebied te kunnen bekijken
- Ingebouwde IR-LED's om videobeelden te maken in slecht verlichte gebieden

Wi-Fi-connectiviteit

- Wireless 802.11n biedt een hogere snelheid, groter bereik en betere betrouwbaarheid
- Overal te plaatsen zonder gebruik van extra netwerkkabels

Beeld en geluid

- Realtime H.264- en MJPEG-compressie voor kleiner videobestandsformaat
- Geluids- en bewegingsdetectie

Mobiele toegang en toegang op afstand

- Dankzij ondersteuning voor mydlink Lite kunt u uw camera vanaf elke locatie met internettoegang beheren
- Videobewaking op afstand via de mydlink-website

Gebruiksgemak

- WPS-ondersteuning voor eenvoudige en veilige draadloze installatie
- Stuur foto's en videoclips naar een FTP-site of via e-mail

De DCS-5030L HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera biedt tal van functies die u helpen om grote gebieden binnen uw woning of thuishkantoor 24 uur per dag doeltreffend te bewaken. Dankzij de pan/tilt-functie kan de camera een breed gebied verkennen, terwijl de ingebouwde IR-LED's 24-uursbewaking onder alle lichtomstandigheden mogelijk maken. Extra details worden in HD 720p vastgelegd en H.264-compressie bespaart opslagruimte zonder aan prestaties in te boeten. Dankzij een geïntegreerde microSD-kaartsleuf¹ kunt u video's zonder tussenkomst van een computer rechtstreeks op de camera opnemen. De camera kan zo worden ingesteld dat deze alleen opneemt wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd. Draadloze connectiviteit betekent dat er geen extra kabels nodig zijn en dankzij de Micro-USB-poort kunt u het apparaat via universele kabels en voedingsadapters van stroom voorzien, hetgeen garant staat voor een snelle, probleemloze installatie.

Gemoedsrust met 24-uursbewaking van elke omgeving

De DCS-5030L is een zelfstandige bewakingscamera die geen speciale hardware of software vereist. Hij werkt onafhankelijk, zelfs zonder pc. Als de DCS-5030L op het internet is aangesloten, kan hij e-mailmeldingen met foto's en videoclips versturen zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd. U kunt gebieden in het videobeeld selecteren voor bewegingsdetectie om zo bijvoorbeeld entreehallen doeltreffend te bewaken. U kunt ook het minimale geluidsniveau instellen dat ervoor zorgt dat de camera een melding verstuurt, wat heel handig is om het geluid van een indringer of auto of babygehuil te detecteren. De ingebouwde infrarood LED's bieden 's nachts tot 5 meter zicht, zodat u een woning of klein kantoor 24 uur per dag kunt bewaken.

Scherp beeld vanuit verschillende hoeken

Door scherpe, reactieve pan- en tilt-bewegingen in combinatie met digitale zoom heeft u met de HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera de volledige controle over uw bewakingsstelsel. U kunt snel een breed gebied vanuit verschillende hoeken bekijken. De 4x digitale zoom stelt u in staat om op specifieke gebieden in te zoomen en deze gedetailleerd te bekijken. Het is ook mogelijk om de DCS-5030L zo in te stellen dat hij naar bepaalde posities beweegt, zodat de camera op specifieke interessegebieden binnen het bewakingsgebied wordt gericht.

mydlink™: de eenvoudigste manier om uw camera in te stellen en uw woning te bewaken

Tot voor kort was het behoorlijk ingewikkeld om een camera in een netwerk te integreren en toegang te configureren. mydlink maakt de toegang tot uw camera eenvoudig, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Met de gratis mydlink Lite app voor iOS- en Android-smartphones en -tablets kunt u uw mydlink-camera met het netwerk verbinden en configureren zonder gebruik te maken van een computer. Dankzij de stap-voor-staphandleiding kost het installeren van uw camera slechts enkele minuten. Via de mydlink Lite app kunt u gratis een mydlink-account aanmaken, zodat u uw camera vanaf elke computer met internetverbinding kunt bekijken en beheren. Als u meer dan één mydlink-camera hebt, kunt u ze allemaal aan uw bestaande mydlink-account toevoegen en vanaf één locatie bekijken.

Ook onderweg heeft u eenvoudig toegang tot uw camera's. Download de gratis mydlink Lite app voor uw iPhone of Android-apparaat om de cameraopnamen snel en gemakkelijk te bekijken vanaf elke plek waar u over een draadloze of 3G/4G LTE-verbinding beschikt. Met deze app kunt u uw eigendommen altijd in het oog houden, ook als er geen computer aanwezig is.

Als u een Cloud Router met ondersteuning voor mydlink heeft, is de installatie en configuratie van uw DCS-5030L zo gebeurd dankzij Zero Configuration. Eerst sluit u de camera aan op de voedingsadapter. Vervolgens verbindt u hem via een ethernetkabel met uw Cloud Router. De camera wordt nu automatisch toegevoegd aan uw account.

mydlink Lite app




Met de gratis mydlink Lite app voor iOS, Android en Windows Phone kunt u uw woning of kantoor overal snel en eenvoudig in de gaten houden via Wi-Fi of een mobiele internetverbinding.

Voorraanzicht



Achteraanzicht

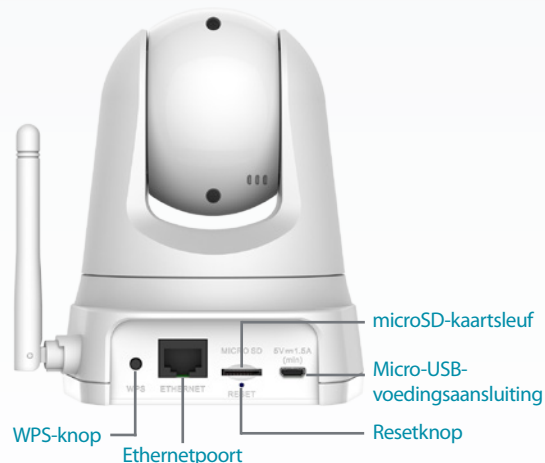

Technische specificaties

Camera

Hardwareprofiel camera	<ul style="list-style-type: none"> • 1/4" HD progressive CMOS-sensor • 5 meter IR-verlichtingsbereik • Minimale verlichting: <ul style="list-style-type: none"> • 0 lux met IR-LED's aan • 1 lux (kleur), 0,5 lux (zwartwit) met IR LED's uit • Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule • Lens: Vaste lengte 2,38 mm • Diafragmaopening: F2.2 	<ul style="list-style-type: none"> • 4x digitale zoom • Kijkhoek: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 94,36° • (V) 59,3° • (D) 110,44° • Ingebouwde microfoon • microSD-kaartsleuf¹
Beeldkenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Configureerbaar beeldformaat en -kwaliteit • Tijdstempel en tekstoverlay 	<ul style="list-style-type: none"> • Configureerbare bewegingsdetectievensters • Foto/opname voorafgaand aan gebeurtenis
Videocompressie	<ul style="list-style-type: none"> • Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG voor stilstaande beelden
Videoresolutie	<ul style="list-style-type: none"> • H.264: 1280 x 720 (standaard), 640 x 480, 320 x 240 bij framesnelheden tot 30 fps 	<ul style="list-style-type: none"> • MJPEG: 1280 x 720 (standaard), 640 x 480, 320 x 240 bij framesnelheden tot 30 fps
Audiocompressie	<ul style="list-style-type: none"> • G.711 μ-law 	

DCS-5030L HD Pan & Tilt Wi-Fi Day/Night Camera

Pan/Tilt	
Pan-bereik	• -170° tot +170° (totaal 340°)
Tilt-bereik	• -20° tot +90° (totaal 110°)
Hoeksnelheid	• 16° per seconde
Stapinstelling	• Pan 1°/2°/3°/4°/5°(standaard)/10°/15°/20°/25°/30° per klik • Tilt: 1°/2°/3°/4°/5°(standaard)/10°/15°/20°/25°/30° per klik
Netwerk	
Connectiviteit	• 10/100 BASE-T Fast Ethernetpoort • Single-band 1T1R-modus ondersteunt een maximale overdrachtssnelheid van 72,2 Mbps (PHY-snelheid) bij gebruik van de 20 MHz-band • 802.11n/g/b wireless
Netwerkprotocollen	• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP client • NTP client (D-Link) • DNS client • DDNS client (D-Link) • SMTP client • FTP client • HTTP server • PPPoE • UPnP port forwarding • LLTD
Beveiliging	• WPS • WPA-PSK, WPA2 • HTTP digest-versleuteling • Wachtwoordverificatie
Geavanceerde functies	
Systeemvereisten voor webinterfaces	• Besturingssysteem: Microsoft Windows Vista/7/8/10 ² , Mac OS X 10.7 • Browser: Internet Explorer 8/Firefox 12/Safari 6/Chrome 20 ³ of hoger met Java en/ofr ActiveX geïnstalleerd en ingeschakeld
Gebeurtenissenbeheer	• Bewegingsdetectie • Geluidsniveaudetectie • Melding van gebeurtenissen en uploaden van stilstaande beelden/videoclips via e-mail (SMTP) of FTP
Externe toegang	
Extern beheer	• Configuratie toegankelijk via webbrowser
Ondersteuning voor mobiele apparaten	• mydlink Lite app voor iOS en Android • mydlink+ app voor iOS en Android
Algemeen	
Gewicht	• Apparaat: 292,4 gram • Standaard: 60,8 gram (0,13 lbs)
Voeding	• 5 V gelijkspanning 1,5 A, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	• 5,56 W
Temperatuur	• Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) • Opslag: -25 tot 70 °C (-13 tot 158 °F)
Vochtigheid	• Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend • Opslag: 5% tot 90% niet-condenserend
Certificeringen	• CE, CE LVD, FCC klasse B, ICES
Afmetingen	• 116,4 x 109,1 x 133,6 mm (4,58 x 4,29 x 5,26 inch) (alleen camera) • 116,4 x 109,1 x 230,0 mm (4,58 x 4,29 x 9,06 inch) (inclusief montagebeugel)

¹ microSD-kaart niet inbegrepen. Ondersteunt kaartcapaciteit tot 32 GB. ² Microsoft Edge wordt niet ondersteund. ³ Alleen mydlink-portal.



Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londen, NW10 7BX, Verenigd Koninkrijk. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D-Link is een geregistreerd handelsmerk van D-Link Corporation en zijn overzeese dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. ©2017 D-Link Corporation. Alle rechten voorbehouden. WIJZIGINGEN EN FOUTEN VOORBEHOUDEN.

Bijgewerkt januari 2017

D-Link[®]
Home is where the **SMART** is