



Webinar

Smart Managed Switches

Unterschiede und Vorteile gegenüber
Unmanaged Switches

- Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet
- Nutzen Sie bitte die Chat Funktion

D-Link

Worum geht es heute?

- D-Link – Kurz und knapp
- Was bringe ich mit?
- Was ist ein Unmanaged Switch?
- Was ist ein Smart Managed Switch?
- Wann setze ich was ein und warum?



Kurz & knapp - über uns



Globale Präsenz

Über **127** lokale Vertriebsniederlassungen in mehr als **56** Ländern. **20** regionale Warenlager in **15** Ländern und über **50** RMA Reparatur Zentren weltweit



Schwerpunkte

Entwicklung, Produktion und weltweiter Vertrieb



Zielgruppen

Unternehmen, Verbraucher, Telekommunikations- & Service-Provider. Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Schulen & Behörden

The D-Link logo is displayed in large, white, three-dimensional letters on a blue background, which is part of a building's facade. The letters are bold and modern.

D-Link

Überblick: Produkte für private Endkunden



**EAGLE PRO AI
Router**



**Mesh
WLAN**



Powerline



45/5G Router



Cloud Kameras



**Outdoor KI
Kameras**



**Desktop
Switches**



8-In-1 USB Hub



**UMTS/LTE
Adapter**

Überblick: Produkte für Unternehmen



Access
Points



Wireless
Controller



nuclias
connect



nuclias
cloud



Industrie
Switches



Unmanaged
Switches



Smart
Switches



Managed
Switches

Worum geht es heute?

Was hat eine Steckdosenleiste mit einem ...

... Unmanaged Switch gemeinsam?



Hinweis: Die Stecker sind es nicht!

Einsatzbeispiel



- klein
- leise
- günstig
- leistungsfähig
- ohne Aufwand

Einsatzbeispiel



- klein
- leise
- robust
- ohne Aufwand
- leistungsfähig

Unmanaged Switches



DGS-105GL



DGS-105



DGS-108GL



DGS-108



DGS-1016D



DGS-1024D



DGS-1005D



DGS-1008D



DGS-1005P



DGS-1008P



DGS-1008MP



DGS-1016S



DGS-1026MP

Gigabit Ethernet



DES-105



DES-108



DES-1005D



DES-1008D



DES-1005P



DES-1008PA



DES-1016D



DES-1024D

Fast Ethernet

Layer 2

Und wenn wir eine Steuerung brauchen ...

The screenshot displays the Eumelbox web interface, which is a control panel for a Fritz!Box router. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation links for Live TV, FRITZ!NAS, and MyFRITZ!.
- Left Sidebar:** Contains a menu with options like Übersicht, Internet, Telefonie, Heimnetz, WLAN, Smart Home, Diagnose, System, and Assistenten.
- Main Content Area:**
 - Übersicht:** Shows the Fritz!Box name (Eumelbox), current energy consumption (22%), and connection status (Fritz!OS: 07.29 - Version aktuell).
 - Verbindungen:** Lists active connections, including Internet (Telekom), Telefonie (MyFRITZ!App 2), and Fernzugang.
 - Anrufe heute:** Displays a list of incoming and outgoing calls with timestamps and durations.
 - Heimnetz aktiv:** Shows a list of active devices connected to the home network, including Android, DCH-G020, DCS-2670L, DLINK-WLAN-AP, and DWL-8610A2.
- Right Panel:** Provides detailed network settings and a table of connected devices.
 - Netzwerkverbindungen:** A table showing the status of various network connections, including LAN and WLAN connections, and their IP addresses.
 - Table:** A table with columns for Name, Verbindung, IP-Adresse, and Eigenschaften. It lists various devices connected to the network, such as DLINK-WLAN-AP, Android, dwc1000, S21-von-Frank, FrankSäplus, Steckdose, and DCS-2670L.

... brauchen wir eine Konfigurationsmöglichkeit

The screenshot shows the D-Link web interface for a DGS-1210-10P switch. The left sidebar contains a tree view of configuration options: System, VLAN, L2-Funktionen, QoS, Sicherheit, AAA, ACL, PoE, SNMP, and Überwachung. The PoE section is expanded, showing PoE-Globaleinst. and PoE Port-Einstellungen. The PoE Port-Einstellungen page has a title bar with 'Safeguard' and a status indicator. Below the title bar, there are configuration fields for Port (von), Port (an), Zustand, Time Range, Priorität, Delay Power Detect, and Ausgangsleistungslimit. The 'Zustand' is set to 'Aktiviert', 'Time Range' to 'Entfällt', 'Priorität' to 'Normal', 'Delay Power Detect' to 'Deaktiviert', and 'Ausgangsleistungslimit' to 'Auto'. There are buttons for 'Aktualisieren' and 'Übernehmen'. Below the configuration fields, there is a warning message: 'Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1 W und 30 W gesetzt werden. Max. von PSE genutzte elek. Leistung: Klasse 1: 4 W, Klasse 2: 7 W, Klasse 3: 15,4 W, Klasse 4: 30 W.' Below the warning, there is a table with 12 columns: Port, Zustand, Zeitbereich, Priorität, Delay Power Detect, Legacy PD, Ausgangsleistungslimit, Strom (W), Volt (V), Stromstärke (mA), Klassifikation, and Status. The table contains 8 rows of data for ports 1 through 8, all of which are 'Aktiviert' and have a 'Strom' value of 0.0 W.

PoE Port-Einstellungen Safeguard

Port (von) 1 Port (an) 8 Zustand Aktiviert Time Range Entfällt Priorität Normal Delay Power Detect Deaktiviert Ausgangsleistungslimit Auto Watt

Legacy PD Enable Aktualisieren Übernehmen

Port 1 bis Port 8 können auf ein Ausgangsleistungslimit zwischen 1 W und 30 W gesetzt werden. Max. von PSE genutzte elek. Leistung: Klasse 1: 4 W, Klasse 2: 7 W, Klasse 3: 15,4 W, Klasse 4: 30 W.

Port	Zustand	Zeitbereich	Priorität	Delay Power Detect	Legacy PD	Ausgangsleistungslimit	Strom (W)	Volt (V)	Stromstärke (mA)	Klassifikation	Status
1	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
2	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
3	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
4	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
5	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
6	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
7	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS
8	Aktiviert	Entfällt	Normal	Deaktiviert	Deaktiviert	Auto	0.0	0.0	0.0	N/A	STROM AUS

Gigabit Smart Managed Switches

Feature

DGS-1100V2 Serie



- Web GUI nur Englisch
- SNMP (B1)

• Basic Security

• Green 3.0 (B1)

DGS-1210 G1-Serie



- Multilingual Web GUI
- SNMP

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

DGS-1210 F1-Serie



- Multilingual Web GUI
- Compact CLI
- SNMP
- Static Routing (VLAN)

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

DGS-1250 Serie



- 10G SFP+ Uplink
- Console Port

- Multilingual Web GUI
- Full Featured CLI *
- SNMP
- Static Routing (VLAN)

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

DGS-1510/20 Serie



- 10G SFP+ Uplink
- Physical Stacking
- Console Port

- Multilingual Web GUI
- Full Featured CLI
- SNMP
- Static Routing (VLAN)

• ACL
• IMPB


• Green 3.0

Switche mit Ports:
08, 16, 24, 48


Switche mit Ports:
10, 20, 26, 28, 52

Preis


Beispiel: Unterschiedliche Anforderungen

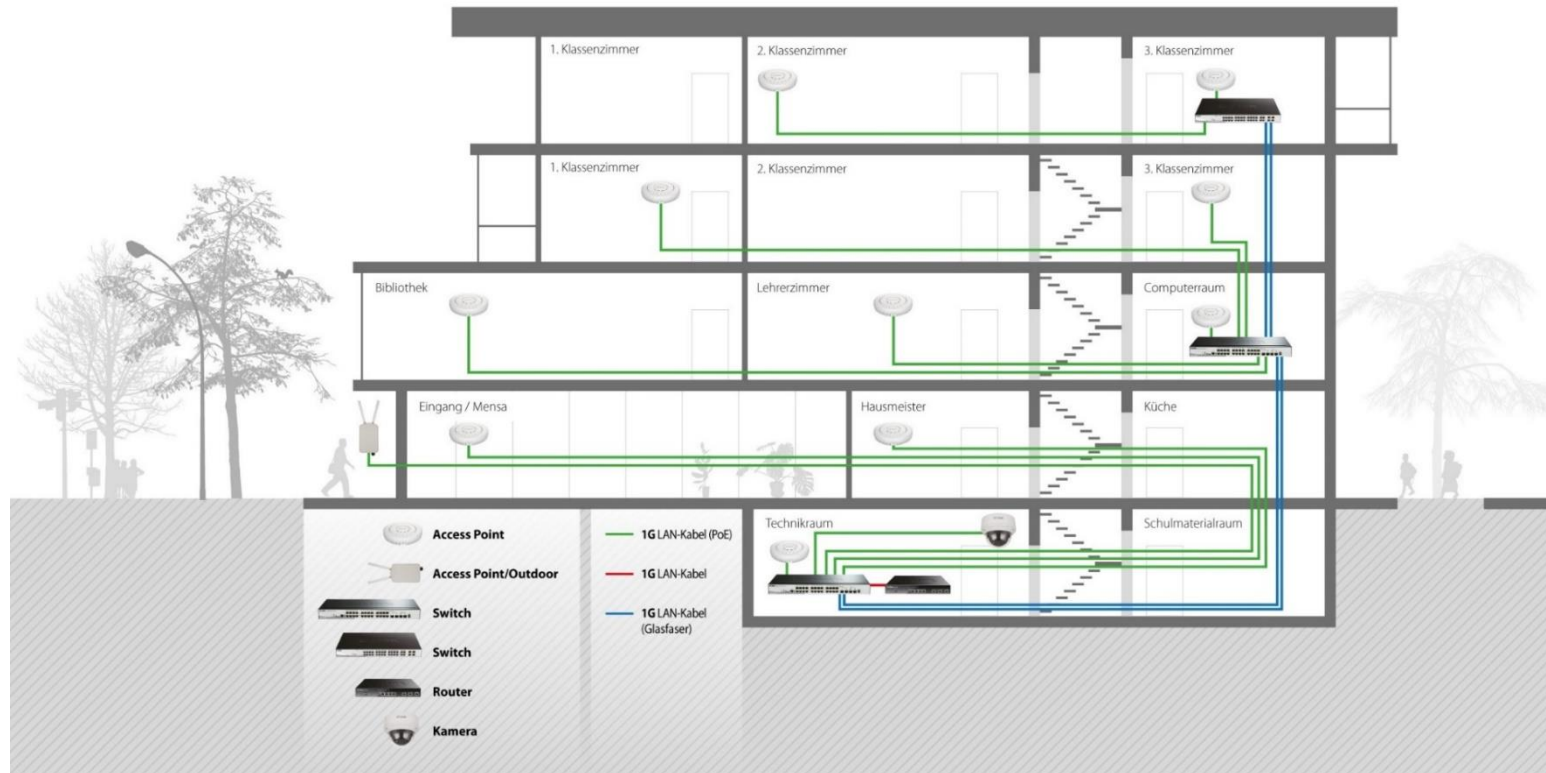

Beispiel: Wenn nicht jeder alles darf

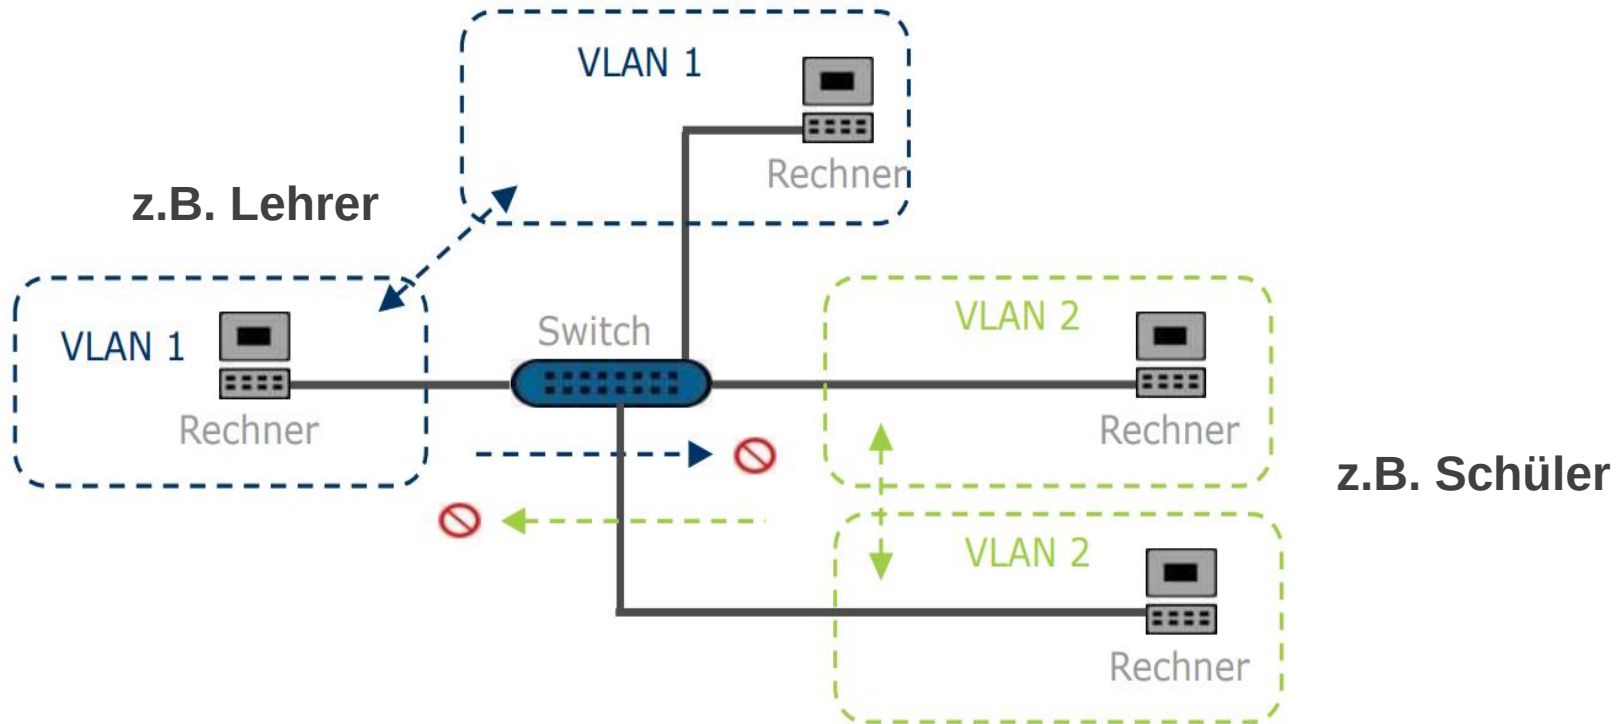

Beispiel: Wenn es komplizierter wird

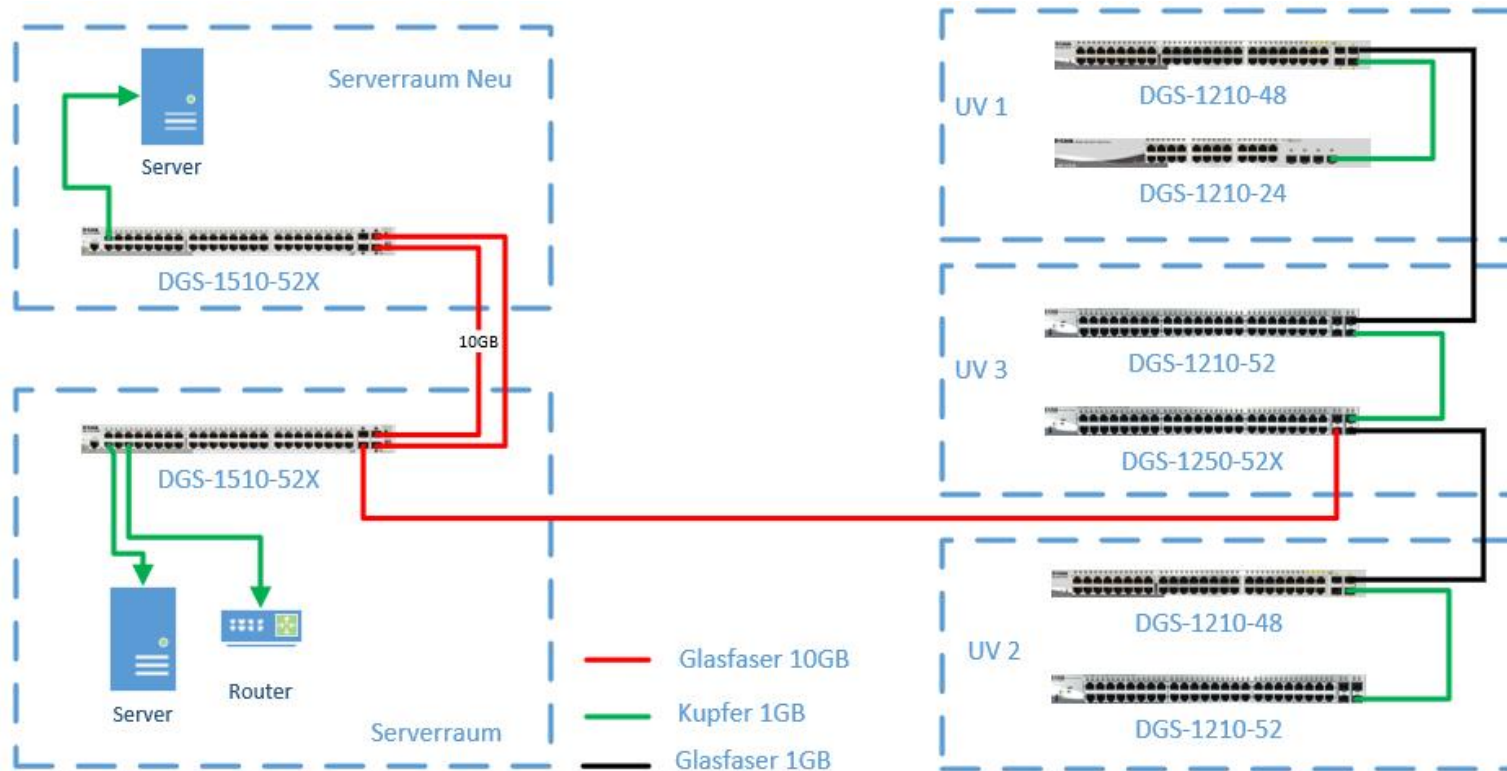

Beispiel: Für Power over Ethernet (PoE)

IEEE 802.3af - bis zu 15,4 Watt und bis zu 350 mA

[Twisted-Pair-Kabel ab Cat-3 (auch UTP-Kabel)]

IEEE 802.3at - bis zu 30 Watt und bis zu 600 mA

[Twisted-Pair-Kabel ab Cat-5 (auch UTP-Kabel)]

IEEE 802.3bt - bis zu 100 Watt und bis zu 75 Watt am Endgerät

[Twisted-Pair-Kabel ab Cat-5]

(IEEE 802.3bt (auch *4PPoE*): 60 W (Level 3) über zwei Leitungspaare und 100 W (Level 4) über alle vier Leitungspaare.

Die Leistungsaufnahme von PoE Geräten wird in Klassen aufgeteilt:

Klasse 0 : 0,44 – 12,94 Watt

Klasse 1 : 0,44 – 3,84 Watt

Klasse 2 : 3,84 – 6,49 Watt

Klasse 3 : 6,49 – 12,94 Watt

Klasse 4 : 12,95 – 25,50 Watt (nur 802.3at)

Klasse 5; 6; 7; 8: 45; 60; 75; 90 Watt (nur 802.3bt)

Beispiel: Erweiterte Funktionen

D-Link
Building Networks for People

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus

admin - 192.168.2.57 Abmelden

Systemeinst. Safeguard

IPv4-Information

☒ Statisch ☐ DHCP ☐ BOOTP

Schnittstellenname: System

VLAN Name: default

Schnittstellen-Admin-Status: Enabled

IPv4 Address: 192.168.2.223

Netzmaske: 24 (255.255.255.0)

Gateway: 192.168.2.1

DHCP Option 12 Zustand: Deaktiviert

DHCP Option 12 Hostname: DGS-1210-10P

DHCP Retry Times (0-120): 7

Übernehmen

Systeminformationen

Systemname: Workshop

Systemstandort: Mobil

Esp ini. sesn (3-30 minutos): 10

Übernehmen

Beispiel: Kabeldiagnose



Building Networks for People



admin - 192.1

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus Ab

DGS-1210-10P

System

VLAN

L2-Funktionen

L3-Funktionen

QoS

Sicherheit

AAA

ACL

PoE

SNMP

Überwachung

- Portstatistik
- Kabeldiagnose**
- Systemprotokoll
- Ping-Test

Kabeldiagnose

Safegua

Port (von) 01 Port (an) 01 Jetzt prüfen

Port	Testergebnis	Kabelfehler (Entfernung) (m)	Kabellänge (Meter)
1	Paar1:OK Paar2:OK Paar3:OK Paar4:OK	Paar1:N/A Paar2:N/A Paar3:N/A Paar4:N/A	< 50


Die Kabeldiagnose-Funktion dient primär Administratoren oder Mitarbeitern des Kundendienstes dazu, Kupferkabel zu prüfen und schnell deren Qualität zu bestimmen sowie die Art des Fehlers zu identifizieren.



- Wenn bei der Kabellänge „N/A“ (nicht verfügbar) angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Kabellänge nicht erkannt wurde. Der Anschluss kann die Kabellänge nicht erkennen, weil entweder die Verbindungsgeschwindigkeit 10/100 Mbit/s beträgt oder das Kabel gebrochen oder von schlechter Qualität ist.
- Die Abweichung im Abstand der „Kabelfehler (Entfernung)“ beträgt +/- 10 m. Wenn das mit dem Anschluss verbundene Kabel kürzer ist als 10 m, wird als Testergebnis „N/A“ angezeigt.
- Die Kabeldiagnose kann auch die Position des Kabelfehlers erkennen. Diese wird als „Kabelfehler (Entfernung)“ angezeigt, der Abstand zum Schalter.



Beispiel: Loopback Detection

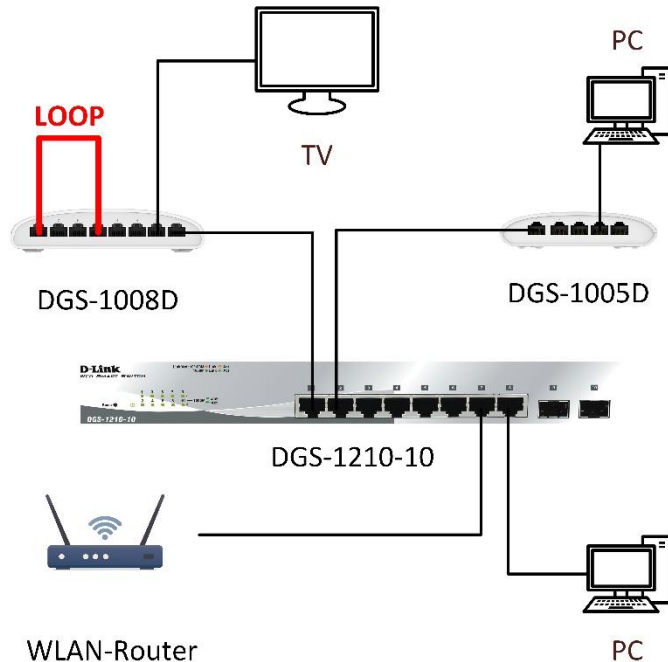

D-Link
Building Networks for People

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus

DGS-1210-10P

- System
- VLAN
- L2-Funktionen
 - Jumbo Frame
 - Port-Spiegelung
 - Loopback Detection
 - MAC-Adressentabelle
 - Spanning Tree
 - Link Aggregation (Bündelung)
 - Multicast
 - SNTP
 - LLDP
- L3-Funktionen
 - QoS
 - Sicherheit
 - AAA
 - ACL
 - PoE
 - SNMP
 - Überwachung

Loopback Detection-Einstellungen

Loopback Detection ☒ Aktiviert ☐ Deaktiviert

Modus VLAN-Liste

Intervall (1-32767) Sek.

Wiederherstellungszeit (0 oder 60-1000000) Sek.

Port (von) Port (an) Zustand

Port	Zustand
01	Aktiviert
02	Aktiviert
03	Aktiviert
04	Aktiviert
05	Aktiviert
06	Aktiviert
07	Aktiviert
08	Aktiviert
09	Deaktiviert
10	Deaktiviert

Beispiel: DHCP-Server-Screening



Building Networks for People



admin - 192.168.2.57

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus Abmelden

- DGS-1210-10P
 - System
 - VLAN
 - L2-Funktionen
 - L3-Funktionen
 - QoS
 - Sicherheit
 - Vertrauenswürdiger Host
 - Portsicherheit
 - Datenverkehrs Segment
 - Safeguard Engine
 - Storm Control
 - ARP Spoofing-Prävention
 - DHCP-Server-Screening
 - SSL/TLS
 - DoS-Präventionseinstellungen
 - SSH
 - Smart Binding
- AAA
- ACL
- PoE
- SNMP
- Überwachung



DHCP-Server Screening-Einst.

Safeguard

Vertrauensw. DHCP Server Port-Einst. Übernehmen

Port	01	02	03	04	05
	☒	☐	☐	☐	☐
Port	6	7	8	9	10
	☐	☐	☐	☐	☐

Vertrauensw. DHCP Server IP-Einst.

☒ IPv4 Hinzufügen


☐ IPv6 Ex:(1234::1234) Hinzufügen

Vertrauensw. DHCP Server IP-Listen

 Max. 5 Einträge.

Index	IP-Adresse	Löschen
1	192.168.2.1	Löschen

Beispiel: PD Alive-Konfiguration

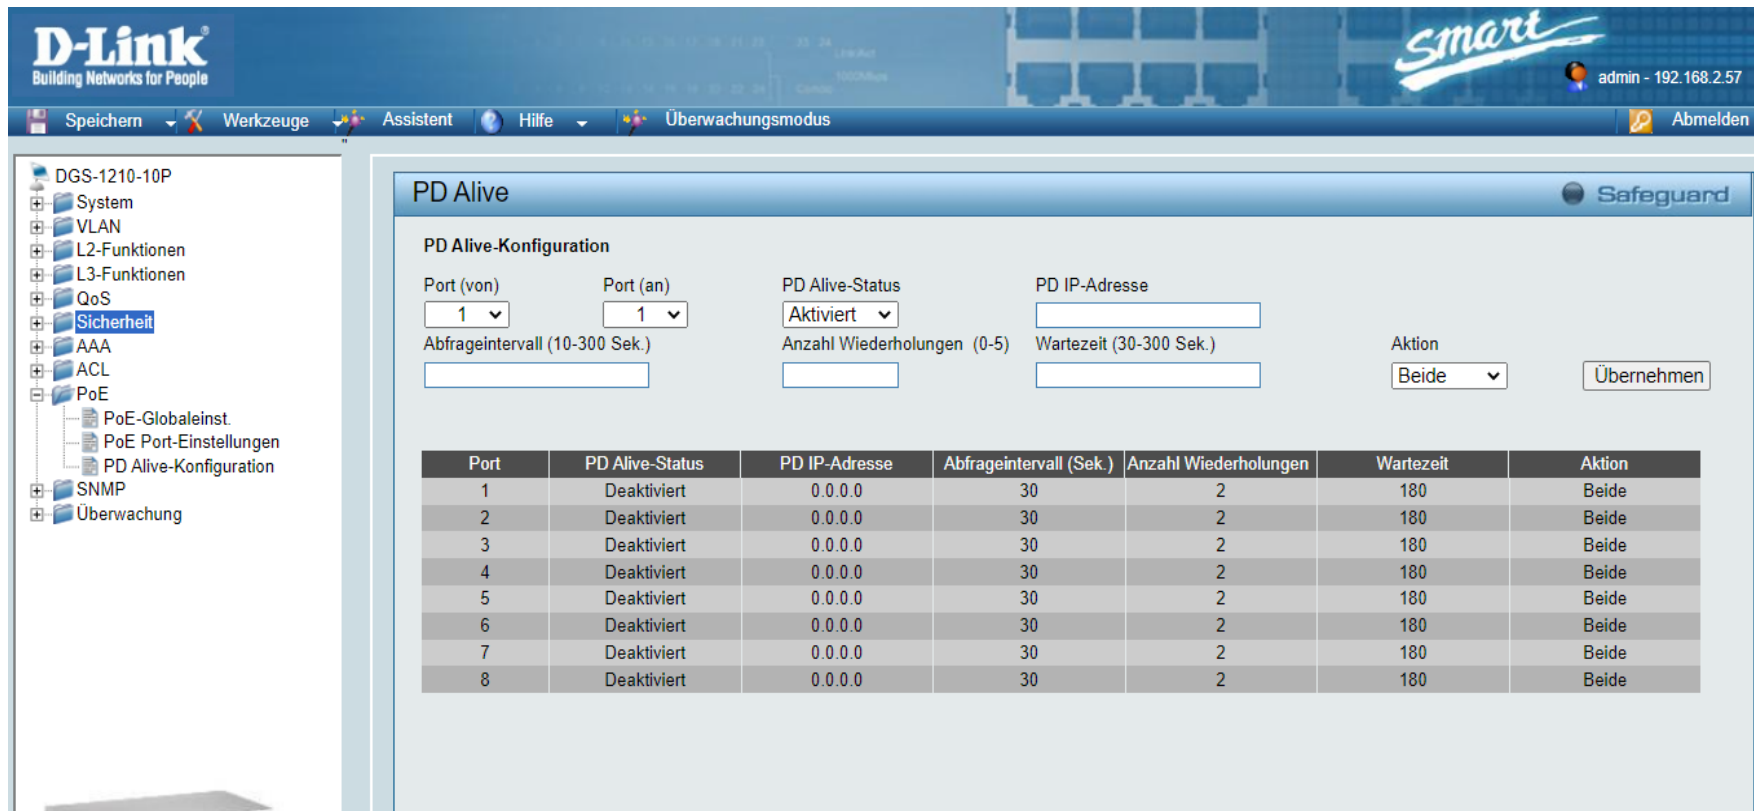

D-Link
Building Networks for People

admin - 192.168.2.57

Speichern Werkzeuge Assistent Hilfe Überwachungsmodus Abmelden

PD Alive Safeguard

PD Alive-Konfiguration

Port (von) 1 Port (an) 1 PD Alive-Status Aktiviert PD IP-Adresse
Abfrageintervall (10-300 Sek.) Anzahl Wiederholungen (0-5) Wartezeit (30-300 Sek.) Aktion Beide Übernehmen

Port	PD Alive-Status	PD IP-Adresse	Abfrageintervall (Sek.)	Anzahl Wiederholungen	Wartezeit	Aktion
1	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
2	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
3	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
4	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
5	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
6	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
7	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide
8	Deaktiviert	0.0.0.0	30	2	180	Beide

Gigabit Smart Managed Switches

Feature

DGS-1100V2 Serie



- Web GUI nur Englisch
- SNMP (B1)

• Basic Security

• Green 3.0 (B1)

DGS-1210 G1-Serie



- Multilingual Web GUI
- SNMP

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

DGS-1210 F1-Serie



- Multilingual Web GUI
- Compact CLI
- SNMP
- Static Routing (VLAN)

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

DGS-1250 Serie



- 10G SFP+ Uplink
- Console Port

- Multilingual Web GUI
- Full Featured CLI *
- SNMP
- Static Routing (VLAN)

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

DGS-1510/20 Serie



- 10G SFP+ Uplink
- Physical Stacking
- Console Port

- Multilingual Web GUI
- Full Featured CLI
- SNMP
- Static Routing (VLAN)

• ACL
• IMPB

• Green 3.0

Switche mit Ports:
08, 16, 24, 48

Switche mit Ports:
10, 20, 26, 28, 52

Preis

Kostenlos - der FTP-Server

Link: <https://ftp.dlink.de>

ftp.dlink.de - /dgs/

```
16.03.2016 12:11 <dir> @archive
03.07.2020 10:23 <dir> anleitungen
16.03.2016 12:10 <dir> ant24
16.03.2016 12:10 <dir> ant70
20.11.2021 13:40 <dir> asponet_client
29.06.2021 11:42 <dir> covr
15.02.2011 10:35 412190 D-link_Assist_Anleitung.pdf
23.06.2022 10:55 <dir> dap
09.02.2021 10:28 <dir> dba
25.05.2021 09:01 <dir> dbg
06.05.2020 14:05 <dir> dbs
16.03.2016 12:05 <dir> dbt
16.03.2016 12:05 <dir> dcf
29.03.2019 11:50 <dir> dch
16.03.2016 12:05 <dir> dcm
02.12.2022 16:53 <dir> dcs
16.03.2016 11:45 <dir> de
01.10.2020 10:47 <dir> dem
11.10.2021 12:52 <dir> des
16.03.2016 11:42 <dir> dev
16.03.2016 11:42 <dir> dfe
16.03.2016 11:42 <dir> dfl
16.03.2016 11:41 <dir> dfw
16.03.2016 11:41 <dir> dge
16.03.2016 11:40 <dir> dgl
04.07.2022 07:15 <dir> dgs
16.03.2016 11:30 <dir> dhd
12.02.2020 13:30 <dir> dhp
16.03.2016 11:28 <dir> dhs
16.03.2016 11:28 <dir> di
16.03.2016 11:27 <dir> dif
01.11.2021 13:50 <dir> dir
03.11.2021 09:41 <dir> dis
18.03.2016 11:53 <dir> dkvm
16.03.2016 10:57 <dir> dm
16.07.2020 09:29 <dir> dmc
04.07.2022 07:20 <dir> dms
09.12.2021 15:18 <dir> dnc
02.07.2020 08:03 <dir> dnh
27.05.2021 09:46 <dir> dnr
16.03.2016 10:56 <dir> dns
```

[Zum übergeordneten Verzeichnis]

```
11.01.2023 09:57 <dir> @archive
11.07.2022 09:06 <dir> @general
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-1005d
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-1005p
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-1008d
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-1008mp
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-1008p
04.07.2022 07:15 <dir> dgs-1010mp
28.06.2022 10:16 <dir> dgs-1010p
28.06.2022 10:16 <dir> dgs-1015c
28.06.2022 10:16 <dir> dgs-1015s
28.06.2022 10:16 <dir> dgs-1018mpv2
28.06.2022 10:16 <dir> dgs-10224c
28.06.2022 10:16 <dir> dgs-1026mp
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-105
28.06.2022 10:14 <dir> dgs-1052
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-105gl
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-108
28.06.2022 10:19 <dir> dgs-108gl
28.06.2022 10:03 <dir> dgs-10xxd
28.06.2022 11:09 <dir> dgs-1100
10.08.2022 14:28 <dir> dgs-1100-V2
01.07.2022 11:10 <dir> dgs-1100MP
28.06.2022 10:35 <dir> dgs-1210
29.06.2022 13:23 <dir> dgs-1210-ME
28.06.2022 09:53 <dir> dgs-1250
28.06.2022 10:00 <dir> dgs-12xxt
28.06.2022 07:45 <dir> dgs-1500
28.06.2022 07:35 <dir> dgs-1510
28.06.2022 07:29 <dir> dgs-1520
28.06.2022 07:28 <dir> dgs-2000
27.06.2022 14:52 <dir> dgs-3000
27.06.2022 14:52 <dir> dgs-3024
27.06.2022 14:51 <dir> dgs-3048
27.06.2022 14:43 <dir> dgs-3100
27.06.2022 14:27 <dir> dgs-3120
27.06.2022 14:18 <dir> dgs-3130
27.06.2022 14:11 <dir> dgs-3200
27.06.2022 14:09 <dir> dgs-3224tgc
27.06.2022 14:07 <dir> dgs-3308
27.06.2022 14:05 <dir> dgs-3312sr
27.06.2022 14:02 <dir> dgs-3324
```

ftp.dlink.de - /dgs/dgs-1210/

[Zum übergeordneten Verzeichnis]

```
29.06.2022 13:27 <dir> archive
10.10.2022 08:17 <dir> documentation
20.12.2022 09:33 <dir> driver_software
```

ftp.dlink.de - /dgs/dgs-1210/driver_software/

[Zum übergeordneten Verzeichnis]

```
02.05.2022 12:33 25666589 dgs-1210_fw_revA_203b0XX_all_multi_20220502.zip
02.05.2022 12:38 46662161 dgs-1210_fw_revB_312b0XX_all_multi_20220502.zip
02.05.2022 12:20 94254407 dgs-1210_fw_revC_410b054_all_multi_20220502.zip
02.05.2022 12:45 34634543 dgs-1210_fw_revD_422b00X_all_multi_20220502.zip
14.01.2018 23:00 14712581 dgs-1210_fw_revE_500b019_all_multi_20180115.zip
20.12.2022 09:33 27812707 DGS-1210_fw_revF_631b031_All_multi_20221128.zip
20.12.2022 09:33 26767739 DGS-1210_fw_revG_731b003_All_multi_20221130.zip
02.05.2022 12:01 145024 dgs-1210_mib_revA_201_eu_en_20220502.zip
25.05.2014 23:00 60036 dgs-1210_mib_revB_312_eu_en_20220502.zip
02.05.2022 12:05 398260 dgs-1210_mib_revC_412_eu_en_20220502.zip
02.05.2022 12:07 533978 dgs-1210_mib_revD_422_eu_en_20220502.zip
08.08.2016 23:00 63570 dgs-1210_mib_revE_500_eu_en_20220502.zip
11.10.2021 09:18 1043191 dgs-1210_mib_revF_630_eu_en_20220502.zip
06.12.2022 15:23 65618 dgs-1210_mib_revG_730_eu_en_20221206.zip
27.04.2017 23:00 269920 dgs-1210_sw_revD_422b001_languagepack.zip
```

Smart Managed Switch Preise

Artikelnr.	Status	DAS	Kurzbeschreibung	PG	EVK (Netto)	UVP* (inkl. 19% MwSt.)	Garantie**
Preisliste gültig ab: 01.02.2023			Alle Preise in Euro inkl. Versicherung; Irrtümer vorbehalten.			19,0%	
Gigabit							
DGS-100 Serie - Desktop - Metallgehäuse							
DGS-105/E	R, BS	C	5-Port Layer2 Gigabit Switchdlinkgreen, 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	25,13 €	29,90 €	5 Jahre
DGS-105GL/E	R, BS	C	5-Port Layer2 Gigabit Light Switch ohne IGMP 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	15,88 €	18,90 €	5 Jahre
DGS-108/E	R, BS	C	8-Port Layer2 Gigabit Switchdlinkgreen, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	32,69 €	38,90 €	5 Jahre
DGS-108GL/E	R, BS	C	8-Port Layer2 Gigabit Light Switch ohne IGMP8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	24,29 €	28,90 €	5 Jahre
DGS-1000 Serie - Desktop							
DGS-1005D/E	R	C	5-Port Layer2 Gigabit Switch, dlinkgreen, 5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische	Consumer	15,04 €	17,90 €	2 Jahre
DGS-1008D/E	R	C	8-Port Layer2 Gigabit Switch, dlinkgreen, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, Automatische	Consumer	20,92 €	24,90 €	2 Jahre
DGS-1016D/E	R, BS	C	16-Port Layer2 Gigabit Switchdlinkgreen, 16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	77,23 €	91,90 €	2 Jahre
DGS-1016S/E	R, BS	C	16-Port Unmanaged Gigabit Ethernet Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	73,87 €	87,90 €	2 Jahre
DGS-1024D/E	R, BS	C	24-Port Layer2 Gigabit Switchdlinkgreen, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PortAutomatische	SMB	104,20 €	124,00 €	2 Jahre
Power-over-Ethernet							
DGS-1005P/E	R	C	5-Port Desktop Gigabit PoE+ Switch5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Portdavon 4x IEEE 802.3at PoE+	Consumer	53,70 €	63,90 €	2 Jahre
DGS-1008P/E	R, BS	C	8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switchdlinkgreen, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Portdavon 4x IEEE 802.3at	SMB	74,71 €	88,90 €	2 Jahre
DGS-1008MP	R, BS	C	8-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switch, dlinkgreen, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, IEEE 802.3at PoE	SMB	131,93 €	157,00 €	2 Jahre
DGS-1028MP	BS	B	26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Switchdlinkgreen, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 2x	SMB	418,49 €	498,00 €	2 Jahre
DGS-1100 Serie - Desktop/Rackmount							
DGS-1100-05PDV2	R, BS	C	5-Port Layer2 Gigabit PoE-powered PoE Smart Switch5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, davon 2 x	SMB	75,55 €	89,90 €	LLW
DGS-1100-05V2/E	R, BS	C	5-Port Layer2 Gigabit Smart Switch5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port802.3x Flow Control, statisches	SMB	31,85 €	37,90 €	LLW
DGS-1100-08PV2/E	R, BS	C	8-Port Layer2 PoE Smart Gigabit Switch8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3a/fat Power-over-	SMB	110,92 €	132,00 €	LLW
DGS-1100-08V2/E	R, BS	C	8-Port Layer2 Smart Gigabit Switch8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port802.3x Flow Control, statisches	SMB	40,25 €	47,90 €	LLW
DGS-1100-10MPV2/E	BS	C	10-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Switch8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3a/fat Power-	SMB	198,32 €	236,00 €	LLW
DGS-1100-16V2/E	BS	C	16-Port Layer2 Smart Gigabit Switch16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port802.3x Flow Control, Trunking,	SMB	117,65 €	140,00 €	LLW
DGS-1100-24PV2/E	BS	C	24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Switch24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port davon 12 x PoE	SMB	273,11 €	325,00 €	LLW
DGS-1100-24V2/E	BS	C	24-Port Layer2 Smart Gigabit Switch24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port802.3x Flow Control, Trunking,	SMB	136,97 €	163,00 €	LLW
DGS-1100-26MPV2/E	BS	B	26-Port Layer2 PoE+ Gigabit Smart Managed Switch24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, 802.3at	SMB	412,61 €	491,00 €	LLW
DGS-1210 Serie - Rackmount							
DGS-1210-08P/E	BS	C	8-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port,	SMB	159,66 €	190,00 €	LLW
DGS-1210-10/E	BS	C	10-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port2x	SMB	121,01 €	144,00 €	LLW
DGS-1210-10MP/E	BS	C	10-Port Layer2 PoE+ Smart Managed Gigabit Switch8 x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE Port, Port 1-8	SMB	253,78 €	302,00 €	LLW
DGS-1210-10P/E	BS	C	10-Port Layer2 PoE Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) PoE	SMB	159,66 €	190,00 €	LLW
DGS-1210-16/E	BS	C	16-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port4x TP	SMB	142,86 €	170,00 €	LLW
DGS-1210-20/E	BS	C	20-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port4x TP	SMB	149,58 €	178,00 €	LLW
DGS-1210-24/E	BS	C	24-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port4x TP	SMB	161,34 €	192,00 €	LLW
DGS-1210-24P/E	BS	C	24-Port Layer2 PoE Gigabit Smart Managed Switchdlinkgreen 3.0, 24x 10/100/1000Mbit/s TP PoE Port mit	SMB	402,52 €	479,00 €	LLW
DGS-1210-26/E	BS	C	26-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port2x	SMB	149,58 €	178,00 €	LLW
DGS-1210-28/E	BS	C	28-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switchdlinkgreen 3.0, 24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port4x TP	SMB	183,19 €	218,00 €	LLW

Garantie - Limited Lifetime Warranty (LLW)?

d. Garantie**	
t.)	
€	5 Jahre
€	5 Jahre
€	5 Jahre
€	5 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	2 Jahre
€	LLW
€	LLW
€	LLW
€	LLW
€	LLW

Garantiert mehr Garantie

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie als Händler sind zu 2 Jahren Gewährleistung verpflichtet, aber der Hersteller gewährt nur 1 Jahr? Schluss damit!

D-Link gewährt **grundsätzlich 2 Jahre Garantie** auf seine professionellen Netzwerkprodukte. **Und das Beste: Bei uns gibt es garantiert mehr!**

Eingeschränkte lebenslange Garantie (LLW)

Mit der eingeschränkten Garantie auf Lebenszeit erweitert D-Link den Garantiezeitraum auf **mehr als 5 Jahre bei Produktregistrierung durch Ihre Kunden** auf dem **D-Link Self Service Portal**. Garantiezeitraum bei der Limited Lifetime Warranty (kurz: LLW) setzt sich zusammen aus dem Produkt-Lebenszyklus beim Kauf des Produktes plus 5 Jahre.



Checklisten:

Switch-Checkliste

Bedarfsfassung:
Was ist wichtig, was wird benötigt?

Name des Kunden:

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Grundsätzliches		
Ist bereits Netzwerk Infrastruktur vorhanden?	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, welche?	
Handelt es sich um eine Neuinstallation oder eine Erweiterung?	☐ Erweiterung ☐ Neuinstallation	
Liegt ein aktueller Netzplan vor?	☐ Ja ☐ Nein	
Anzahl der benötigten Ports gesamt?		
Anforderungen an die neue Lösung		
10-Gigabit Client-Ports?	☐ Ja ☐ Nein Wenn ja, wieviele?	
Gewünschte Backbone Bandbreite?	☐ _____ x 1G (Bzw. Account anfordern) ☐ _____ x 10G (Bzw. Account anfordern) ☐ Sonstige	
Backbone über Glasfaser?	☐ Multimode OM2 ☐ Multimode OM3 oder besser ☐ Singlemode	
Ist Redundanz gewünscht?	☐ Netzwerke ☐ Backbone ☐ Server Anbindung ☐ Nein	
Ist Routing notwendig?	☐ Statisch ☐ Dynamisch ☐ Nein	
Welche zusätzlichen Funktionen werden benötigt?	☐ Stacking ☐ VLAN ☐ STP ☐ Sonstige	

Sprechen Sie uns an!
 D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0)6196 / 77 99-300
 E-Mail: dcp-vertreibsanfrage@link.com | www.dlink.com

Switch-Checkliste

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Welche Sicherheitsfunktionen sollen verwendet werden?	☐ ACL ☐ Port Security ☐ DHCP Server Screening ☐ IP-MAC Portbinding ☐ Sonstige	
Port gewünscht?	☐ Ja ☐ Nein	
Port Portalt?	☐ _____ x 802.3af (Bzw. Account anfordern) ☐ _____ x 802.3af (Bzw. Account anfordern) ☐ _____ x 802.3bt (Bzw. Account anfordern)	
Benötigtes PoE Power Budget?	(Angabe in Watt) Gesamt z.B. 370 Watt	
Management		
Auf welchem Weg soll das Management der Switches erfolgen?	☐ WEB ☐ Console ☐ SNMP ☐ Outband ☐ Cloud	
Angaben zu Budget und Zeitplan		
Wie ist der zeitliche Horizont? Wann soll die gewünschte Lösung fertig gestellt sein?		
Wie hoch ist das Investitionsbudget?		

Weitere Notizen

Schon im D-Link VIP+ Partner Programm registriert?
 Hier geht's zur Anmeldung:
www.dlink.com/de/de/partner-login

Sprechen Sie uns an!
 D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0)6196 / 77 99-300
 E-Mail: dcp-vertreibsanfrage@link.com | www.dlink.com

D-Link

Switch-Checkliste
herunterladen

Wireless Checkliste

Bedarfsfassung:
Was ist wichtig, was wird benötigt?

Name des Kunden:

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Ist bereits ein Wireless Netzwerk im Einsatz?	☐ Eine entsprechende Infrastruktur oder auch einzelne Access Points sind vorhanden	
Wissen Sie, ob in Ihrer Umgebung viele WLANs existieren?	☐ Viele Unternehmen und Wohnungen sind in der näheren Umgebung ☐ Kann ich nicht beantworten	
Anforderungen an die neue Lösung		
Wie viele Clients sollen versorgt werden?		
Welche Art von Clients existieren?	☐ Laptops ☐ Tablets ☐ Smart Phones ☐ Erfassungsgaräte ☐ Sonstige	
Sind neue Clients vorgesehen?	☐ Ja, Welche Standards werden unterstützt? ☐ Nein	
Welche Anwendungen sollen über das WLAN Netzwerk zur Verfügung stehen?	☐ Büroanwendungen (ERP, CRM, etc.) ☐ Video ☐ VoIP-Telefonie ☐ Mail/Scans ☐ Grafik- oder Videoverarbeitung	
Welche Anforderungen an die Sicherheit existieren?	☐ Zentrale Verwaltung der Accounts oder Pre-Shared Keys (PSKs) ☐ LogIn ☐ Sonstige:	
Welche Art der Authentifizierung möchten Sie einsetzen?	☐ z.B. Radius-Server ☐ Sonstige:	
Welches WLAN Band möchten Sie verwenden?	☐ 2,4 GHz ☐ 5 GHz	
Wird ein Gast WLAN benötigt?	☐ Ja ☐ Nein	
Sind mehrere SSIDs geplant?	☐ Ja ☐ Nein	
Sprechen Sie uns an! D-Link (Deutschland) GmbH Tel. +49 (0)6196 / 77 99-300 E-Mail: dcp-vertreibsanfrage@link.com www.dlink.com		

Wireless Checkliste

Frage	Beispiel / Erläuterungen	Kundenantwort
Bauliche Gegebenheiten		
Ist ein befristeter Grundrissplan verfügbar?	☐ Ja ☐ Nein	
Welche Bereiche sollen mit WLAN versorgt werden?	☐ Büros ☐ Werkstätten ☐ Außenbereiche ☐ Kellerräume ☐ Handwerker ☐ Restaurants	
Management		
Welche Art des Managements soll verwendet werden?	☐ Einzelne Access Points ohne zentrales Management ☐ Mehrere Access Points zentral verwaltet durch lokal gehostete Lösung (z.B. D-Link, Nucleus Connect) ☐ Mehrere Access Points zentral verwaltet durch Cloud-basierte Lösung (Nucleus Cloud)	
Existiert bereits ein Netzwerkmanagementsystem?	☐ Ja ☐ Nein	
Angaben zu Budget und Zeitplan		
Wie hoch ist das Investitionsbudget für die gewünschte Wireless-Lösung?		
Ist eine Auslastung geplant?	☐ Ja ☐ Nein	
Wie ist der zeitliche Ablauf? Wann soll die Lösung funktionstüchtig sein?		
Weitere Notizen		

Sprechen Sie uns an!
 D-Link (Deutschland) GmbH | Tel. +49 (0)6196 / 77 99-300
 E-Mail: dcp-vertreibsanfrage@link.com | www.dlink.com

D-Link

D-Link

Wireless-Checkliste
herunterladen

PoE Switch Übersicht

Modell	PoE Leistung in Watt	10/100 Ports - 10/100 mit PoE	GiGABIT Ports / GiGABIT Ports mit PoE	10 GiGABIT Port Options	PoE+ 30 Watt Ports	SFP/SFP+ Options	Management	Lüfter	Time Based PoE
DES-1005P/E	60	5/4		nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DES-1008PA	58	8/4		nein	nein	nein	unmanaged	nein	nein
DES-1210-28P	193	24/24	2/0	nein	4	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1005P/E	60		5/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008P/E	60		8/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008MP	125		8/8	nein	8	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1026MP	370		26/24	nein	24	2/0	unmanaged	ja	nein
DGS-1100-05PDV2	18/8		5/2	nein	nein	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-08PV2/E	64		8/8	nein	8	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-10MPV2/E	130		8/8	nein	8	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1100-24PV2/E	100		24/12	nein	12	nein	smart managed	nein	ja
DGS-1100-26MPV2/E	370		26/24	nein	24	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-08P/E	65		8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-10P/E	65		8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-10MP/E	130		8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-24P/E	193		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28P/E	193		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28P/ME/E	193		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28MP/E	370		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1250-28XMP/E	370		24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1250-52XMP/E	370		48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-28P/E	193		24/24	ja	24	2/2	smart managed	ja	ja
DGS-1510-28XMP/E	370		24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-52XMP/E	370		48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1520-28MP	370		24/20+4x2, 5G	ja	24	0/2	smart managed	ja	ja
DGS-1520-52MP	370		48/44+4x2, 5G	ja	48	0/2	smart managed	ja	ja

Flexibel mit Power-over-Ethernet

Power-over-Ethernet ermöglicht die flexible Installation von WLAN Access Points, IP-Kameras und IP-Telefonen, da Stromversorgung und Netzwerkanschluss über ein einziges Ethernet-Kabel erfolgen. Zusätzlich lassen sich Energie und Kosten durch die Funktion „Time-based PoE“ sparen.

DPE-302GE – Gigabit PoE-Erweiterer – Große Distanzen – kein Problem!

Modell	PoE Leistung in Watt	10/100 Ports - 10/100 mit PoE	GiGABIT Ports / GiGABIT Ports mit PoE	10 GiGABIT Port Options	PoE+ 30 Watt Ports	SFP/SFP+ Options	Management	Lüfter	Time Based PoE
DES-1005P/E	60	5/4		nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DES-1008PA	58	8/4		nein	nein	nein	unmanaged	nein	nein
DES-1210-28P	193	24/24	2/0	nein	4	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1005P/E	60		5/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008P/E	60		8/4	nein	4	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1008MP	125		8/8	nein	8	nein	unmanaged	nein	nein
DGS-1026MP	370		26/24	nein	24	2/0	unmanaged	ja	nein
DGS-1100-05PDV2	18/8		5/2	nein	nein	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-08PV2/E	64		8/8	nein	8	nein	smart managed	nein	nein
DGS-1100-10MPV2/E	130		8/8	nein	8	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1100-24PV2/E	100		24/12	nein	12	nein	smart managed	nein	ja
DGS-1100-26MPV2/E	370		26/24	nein	24	2/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-08P/E	65		8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-10P/E	65		8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-10MP/E	130		8/8	nein	8	2/0	smart managed	nein	ja
DGS-1210-24P/E	193		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28P/E	193		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28P/ME/E	193		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1210-28MP/E	370		24/24	nein	24	4/0	smart managed	ja	ja
DGS-1250-28XMP/E	370		24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1250-52XMP/E	370		48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-28P/E	193		24/24	ja	24	2/2	smart managed	ja	ja
DGS-1510-28XMP/E	370		24/24	ja	24	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1510-52XMP/E	370		48/48	ja	48	0/4	smart managed	ja	ja
DGS-1520-28MP	370		24/20+4x2, 5G	ja	24	0/2	smart managed	ja	ja
DGS-1520-52MP	370		48/44+4x2, 5G	ja	48	0/2	smart managed	ja	ja

5-Port Gigabit PoE-Powered Smart Managed Switch – Ideal für Unterverteilung

Der DGS-1100-05PDV2 nutzt PoE-Versorgung und kann dort eingesetzt werden, wo kein Stromanschluss verfügbar ist. PoE-Ports können bis zu zwei PoE-fähige Endgeräte direkt mit Strom und Daten versorgen, die weiteren Ports stehen für den normalen Datenverkehr bereit. Einsatzszenarien sind z. B. Zweigstellen oder Konferenzbereiche, die eine unkomplizierte Netzwerkverwaltung benötigen.

Sie wollen dazu mehr wissen? Tel. +49 6196 77 99 500
Kostenlos Planungsdaten finden Sie im Partner-Programm: www.dlink.com/de/de/partner-login
Einfach kostenlos registrieren und Unterstützung bei Planung und Installation erhalten!

D-Link

Übersicht PoE-Switches herunterladen

D-Link

Servicezentrum Eschborn

Wireless LAN Planung

Individuell - Detailliert



Wireless LAN Site Survey

Vor-Ort – Umfassend



Telefonischer Konfigurationservice

Sicher - Kompetent



Vor-Ort Konfiguration

Sicherheit - Persönlich



Vor-Ort-Installation

Know-How für Sie!



Benötigen Sie noch weitere Unterstützung?

Sprechen Sie uns an!



D-Link Support im Web und live

Kunden Self Service Portal



Mit dem Onlinesupport können Sie:

- Produkt Support erhalten
- Einen Garantiefall melden
- Ein Ticket erstellen und verfolgen
- Produkt registrieren
- Ein D-Link Service aktivieren

Teamviewer Support Service

Mit dem D-Link Fernwartungsservice ermöglichen wir Support direkt auf Ihrem Bildschirm.

Sie haben die Möglichkeit, mit unserem Service-Team über Internet live und interaktiv zusammenzuarbeiten. Durch das Einrichten gegenseitiger Fernsteuerungsrechte, können unsere Supportmitarbeiter bei Ihnen Konfigurationen prüfen und Fehleranalysen durchführen. Aufgetretene Probleme lassen sich so binnen kürzester Zeit identifizieren und beheben.

Chat

Montag bis Freitag erreichen Sie uns von 09:00 bis 17:30 Uhr auch per Live Chat. Für optimale Unterstützung benötigen wir die Produktbezeichnung oder die Seriennummer des Gerätes (siehe Unterseite des Produktes).

Telefon

Deutschland

+49 (0)1807 / 01 11 10
Festnetzpreis 0,14 €/Min.
Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min.

Österreich

+43 (0)820 / 48 00 84
Festnetzpreis 0,116 €/Min.*

Schweiz

+41 (0) 900 48 00 84
Festnetzpreis 0,15 CHF/Min.*

Sprechzeiten:

Mo - Fr 09:00 - 17:30 Uhr**

* Gebühren aus Mobilfunknetzen und von anderen Providern können abweichen.

**An den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Hilfreiche Links

FTP-Seite

Wenn Sie gezielt bestimmte Unterlagen suchen, können Sie diese von unserem FTP-Server herunterladen.

FAQs

Häufig gestellte Fragen zu unseren Produkten.

Top 10 Anleitungen

Grafische Anleitungen für die Top 10 der Häufig gestellten Kundenanfragen.

Ersatzteillshop

Online-Shop für Ersatzteile.

[Kontakt zum Business Support](#)

Fast alles für den Elektriker

Wo Strom ist, ist das Netzwerk nicht weit. Als langjähriger Partner des Elektrogroßhandels sind wir für Sie da. Und das nicht nur mit unseren Produkten, sondern mit Antworten auf Ihre spezifischen Fragen.

Kurze Wege, ein persönlicher Ansprechpartner, Schulungen online oder vor Ort: Unsere Ärmel sind hochgekrempelt und warten auf Sie. Wir beraten Sie persönlich, unterstützen Sie mit Services und deutschsprachigem Support und helfen Ihnen, Ihr Know-how rund ums Netzwerk aufzubauen oder zu erweitern.

Informationen für Elektriker

Aktuelle Webinar- und Veranstaltungstermine, Aktionen und mehr.



Online unter [netzwerkwissen-fuer-elektriker](https://www.netzwerkwissen-fuer-elektriker.de).



In Ihrem Posteingang
[Einfach unverbindlich für unseren Mailverteiler registrieren.](#)



Aktuelles für den Elektriker



WLAN NETZWERK UNTER KONTROLLE?

Keine halben Sachen beim WLAN-Management

D-Link

Noch bis 31.03.2023

Erhalten Sie **beim Kauf von mindestens sechs Access Points* einen DNH-100 WLAN Hardware Controller kostenfrei**. Diesen Vorteil können Sie direkt an Ihren Kunden weitergeben.

Vorteil der WLAN Hardware Controller Lösung

Mit dem DNH-100 Controller erhält Ihr Kunde ein zentrales Tool für die Verwaltung von Access Points. Damit steht einem professionellen WLAN-Management ohne halbe Sachen nichts mehr im Wege.

- Für bis zu 100 Access Points: Lokal vor Ort oder remote aus der Ferne.
- Per App oder über den Web-Browser: Leistungsstarke Verwaltung, Überwachung und Fehlererkennung
- Lizenzfrei und ohne Cloud-Zwang

Weitere Informationen zur Aktion und eine Übersicht der dazugehörigen Access Points erhalten Sie [hier](#).



Managed oder unmanaged, PoE oder nicht?

Lassen Sie sich auf der eltefa in Stuttgart rund um Netzwerkthemen wie Switching, Business Wireless oder das D-Link Service Portfolio beraten.

Besuchen Sie uns

28. - 20. März 2023 | Halle 10, Stand A02

Wir unterstützen seit vielen Jahren das E-Handwerk von der Projektplanung bis zur Realisierung und darüber hinaus und freuen uns über Ihren Besuch.

Gerne können wir im Vorfeld einen Termin vereinbaren. Sollten Sie kostenfreie Messtickets benötigen, schreiben Sie dies einfach dazu.

[Jetzt Termin anfragen](#)

Kostenfreie D-Link Services

THEORETISCHE WLAN-AUSLEUCHTUNG
FÜR SCHULEN, BEHÖRDEN UND KMU!

Gute Planung ist
die halbe Miete

Kostenfrei
bis
30.06.2023

Kostenfreie theoretische WLAN-Ausleuchtung bis 30. Juni 2023

Für die erfolgreiche Durchführung von Netzwerkprojekten ist eine gute WLAN-Ausleuchtung der erste Schritt.

D-Link unterstützt Sie nicht nur bei der passenden Produktauswahl sondern ermittelt auch im Vorfeld anhand von Grundrissplänen welche Produkte benötigt werden.

Sie sind interessiert?

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).

NETZWERKPLANUNG FÜR
SCHULEN, BEHÖRDEN UND KMU!

Netzwerkplanung –
mit uns ganz easy

Kostenfrei
bis
30.06.2023

Kostenfreie Netzwerkplanung bis 30. Juni 2023


Wir begleiten Sie von an Anfang an und kümmern uns um die optimale Netzwerkplanung. Ergänzend zur Aktion der theoretischen WLAN-Ausleuchtung bieten wir Ihnen unseren Netzwerkplanungsservice für Schulen, Behörden und KMUs kostenlos an.

Sie möchten mehr erfahren? Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin.

Per Telefon unter +49 (0) 6196 77 99 - 500 oder per E-Mail an dce-netzwerkplanung@dlink.com.

Weitere Informationen der Aktion finden Sie auch [hier](#).

Fragen

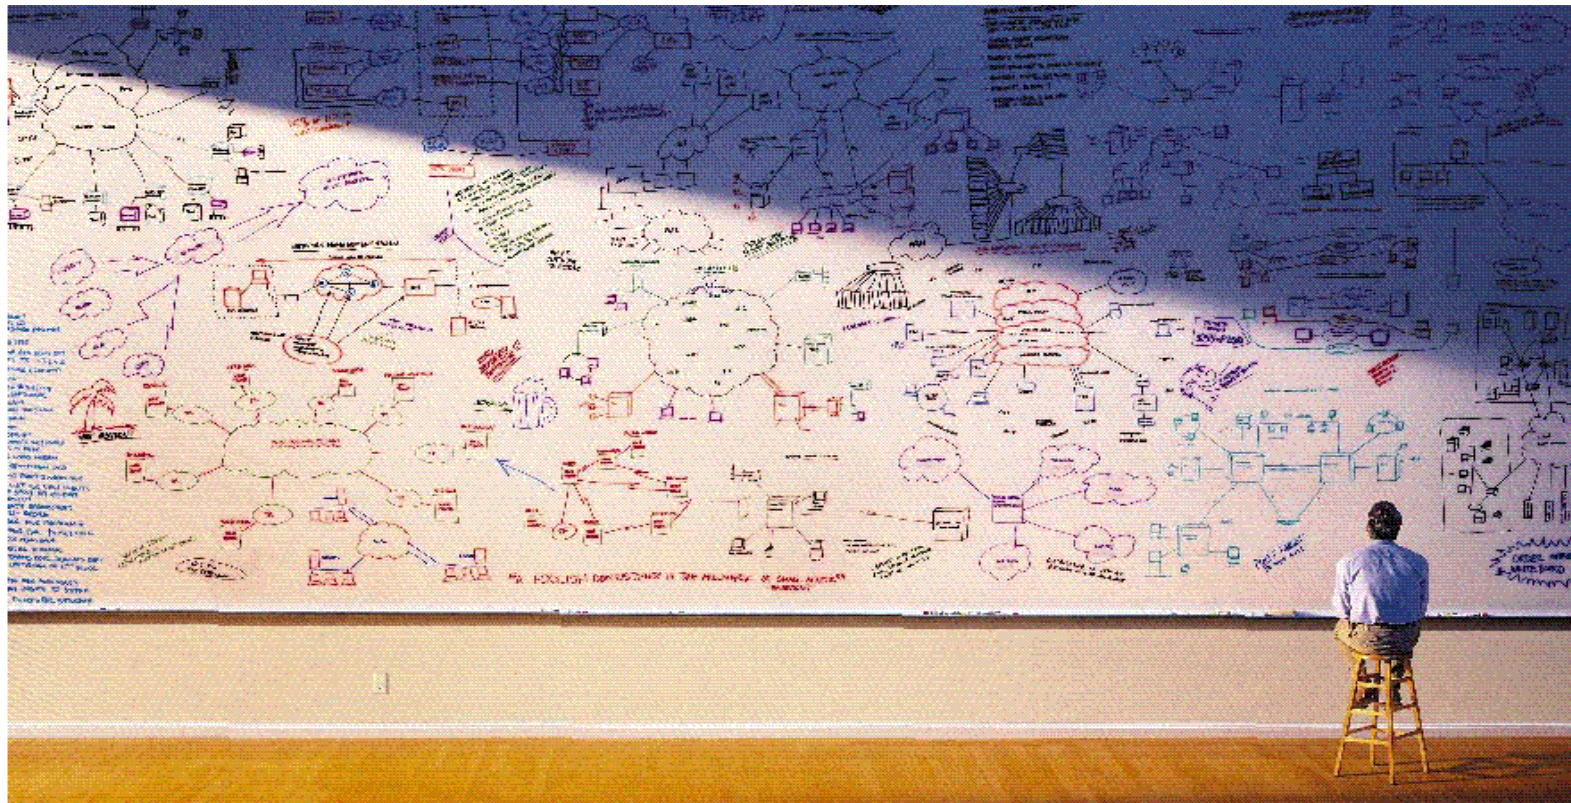

Kontakt

Ihr Ansprechpartner
Frank Tröger
frank.troeger@dlink.com
+49 172-6997666



Rufen Sie uns an, wenn Sie Unterstützung
der Wahl passender Produkte benötigen:
Tel. 0 61 96 / 77 99-500

oder senden Sie uns eine E-Mail an:
dce-vertriebsanfrage@dlink.com

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls unter:
www.dlink.com

Wir sind gerne für da.

Ihr D-Link Team

A background image of a business meeting in a modern office with large windows. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. On the left side, there are white geometric shapes: a triangle and a trapezoid. The text "— Vielen Dank —" is centered in white.

— Vielen Dank —

D-Link