

DCS-2670L

Cámara Wi-Fi de exterior Full HD con visión de 180°

D-Link[®]



mydlink

Características

HD
1080P

Imagen en Alta Definición
Full HD 1080p



Resistencia a la intemperie IP65
A prueba de agua y polvo para
uso en exteriores



Vista panorámica de 180 grados
Sin distorsión

Tu casa, siempre a un clic.

Cámara IP para videovigilancia exterior, Full HD y 180° e permite ver desde su móvil zonas exteriores, cualquiera que sea el clima. Integra una carcasa con certificación IP65 para soportar el polvo, la lluvia y la nieve, por lo que es ideal para videovigilancia en exteriores en toda clase de condiciones meteorológicas. Con una resolución Full HD de 1080p y una lente de 180 grados con tecnología anti distorsión, podrá ver un área más amplia y con más detalles.

Visión remota en Full HD y notificaciones emergentes

Cuenta con una lente Wide-Eye para darle un campo de visión panorámico de 180° y sin distorsión, por lo que podrá monitorizar grandes espacios exteriores. Reciba notificaciones instantáneas emergentes y grabe instantáneas o videoclips siempre que se detecte movimiento o sonido con parámetros y sensibilidad ajustable. Utilice la aplicación gratuita mydlink (iOS/Android) en su móvil o tableta, o a través de un navegador web en su ordenador, para ver de forma remota las transmisiones en directo o reproducir vídeos grabados, dondequiera que se encuentre¹. La visión nocturna integrada le permite ver las áreas alrededor de su casa, incluso en la oscuridad completa, para que sepa lo que está sucediendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ubicación flexible

Esta Cámara IP para exteriores le ofrece varias opciones de instalación que la hacen increíblemente fácil de instalar en cualquier lugar. La cámara está protegida contra la lluvia y el polvo gracias a su certificación IP65, que asegura su óptimo funcionamiento en condiciones meteorológicas adversas. Puede conectarla a Internet a través de Wi-Fi (soporta el último estándar Wi-Fi AC para asegurar la máxima calidad de conexión) o directamente a su router o punto de acceso con un cable de red Ethernet LAN. Es posible girar el cabezal de la lente de la cámara tanto en horizontal como en vertical para obtener una visión perfecta ya esté colocada en techos o paredes, mientras que el cable de alimentación y el de red LAN quedan ocultos, proporcionando seguridad adicional a esta cámara IP.


Su casa, siempre a un clic

Con la aplicación mydlink o a través del portal web mydlink, puede supervisar fácilmente su casa y cuidar de lo que es importante para usted, desde cualquier parte del mundo. Notificaciones emergentes al móvil por detección de sonido o movimiento. La grabación de vídeos en local en una tarjeta microSD³ es activada por eventos como la detección de movimiento o sonido. Incluso puede grabar directamente en su teléfono a través de la aplicación gratuita mydlink.

Características

- ◆ Vea su cámara de forma remota desde cualquier lugar del mundo, en su teléfono, tableta u ordenador¹
- ◆ Resolución 1080p Full HD y Zoom 4X
- ◆ Ángulo de visión panorámico de 180°
- ◆ Diseño resistente a la intemperie²
- ◆ Visión nocturna integrada, hasta 10 m
- ◆ Detección de movimiento y sonido con notificaciones "push"
- ◆ Envía notificaciones a su dispositivo móvil y graba instantáneas/videoclips³
- ◆ Sin cuotas mensuales³
- ◆ Compacta y fácil de configurar
- ◆ Instalación segura con cables ocultos
- ◆ Se conecta a la red Wi-Fi existente (con soporte Wi-Fi AC) o a su router con un cable de red Ethernet LAN

Imágenes del producto

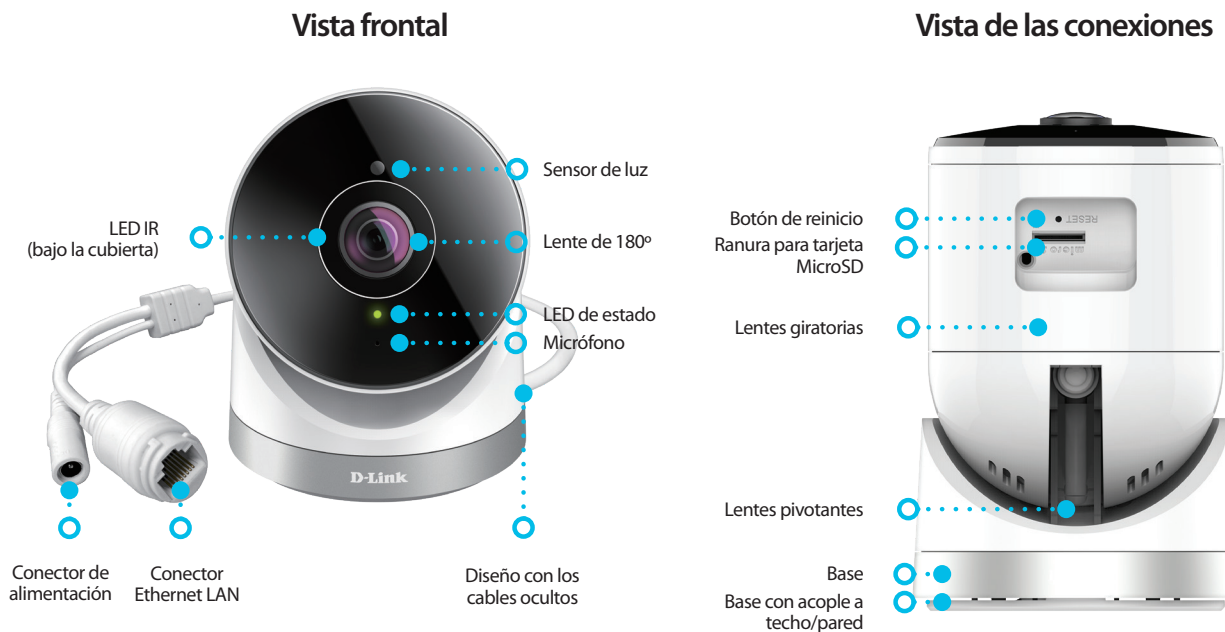

Especificaciones técnicas

Cámara		
Hardware de la cámara	<ul style="list-style-type: none"> Sensor CMOS progresivo de 1/2,7" y 2 megapíxeles Iluminación mínima: <ul style="list-style-type: none"> Modo de color: 0,5 lux Modo B/N (LED apagados): 0,1 lux Modo B/N (LED activos): 0 lux Distancia mínima al objeto 30 cm Longitud focal de la lente: 1,5 mm ± 3 % 	<ul style="list-style-type: none"> Abertura: F2.0 Hasta 10 metros de iluminación IR Ángulo de visión (16:9): <ul style="list-style-type: none"> Horizontal: 180° Ángulo de montaje: <ul style="list-style-type: none"> Vertical: 0° a 90° Horizontal: 0° a 180°
Carcasa	<ul style="list-style-type: none"> Carcasa resistente a la intemperie según IP65 	
Características de las imágenes	<ul style="list-style-type: none"> Zoom digital Micrófono incorporado Tamaño de imagen, calidad, velocidad de los fotogramas y tasa de bits configurables Amplio Rango Dinámico (WDR, Wide Dynamic Range) 	<ul style="list-style-type: none"> Marca de hora y texto superpuesto Ventanas configurables de detección de movimiento y sensibilidad Brillo configurable
Compresión de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> Compresión en formato H.264 Transmisión multidifusión H.264 	<ul style="list-style-type: none"> JPEG para imágenes fijas
Resolución de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> 1920 x 1080, 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360 hasta 30 fps 	
Compatibilidad de audio	<ul style="list-style-type: none"> AAC (32 kbps) 	<ul style="list-style-type: none"> G.711 (128 kbps)
Conectividad	<ul style="list-style-type: none"> 802.11n/g/b inalámbrico con cifrado WPA/WPA2 Puerto Fast Ethernet 10/100BASE-TX Velocidad de datos máxima de 300 Mbps (tasa PHY) 	<ul style="list-style-type: none"> Admite tarjetas microSD/SDHC/SDXC de hasta 128 GB Bluetooth de baja energía (BLE)
Conectividad de red		
Protocolos de red	<ul style="list-style-type: none"> IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP Cliente DHCP Cliente NTP (D-Link) Cliente DNS Cliente DDNS (D-Link) Cliente SMTP 	<ul style="list-style-type: none"> Servidor HTTP HTTPS (para configurar) Redireccionamiento de puertos UPnP RTP/RTSP/RTCP Bonjour ONVIF
Características de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Administrador y protección de grupo de usuarios Autenticación de contraseña 	<ul style="list-style-type: none"> Cifrado HTTP y RTSP

Integración del sistema		
Requisitos del sistema para mydlink Portal Web Management	<ul style="list-style-type: none"> • Los requisitos mínimos de sistema y navegador más recientes para utilizar el portal mydlink se pueden encontrar en el sitio web regional mydlink.² 	
Administración de eventos	<ul style="list-style-type: none"> • Detección de movimiento • Detección del nivel acústico • Grabación programada 	<ul style="list-style-type: none"> • Notificación de eventos y carga de instantáneas/clips de vídeo al dispositivo móvil
Gestión remota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz de configuración accesible a través del navegador web 	
Compatible con teléfonos móviles ¹	<ul style="list-style-type: none"> • La aplicación para móvil mydlink es compatible con iPhone, iPad, iPod touch y Android 	
Características físicas		
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 360 gramos ± 5% 	
Adaptador de alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz 	<ul style="list-style-type: none"> • Salida: 5 V CC 1,2 A
Consumo de energía	<ul style="list-style-type: none"> • Máximo: 5 w ± 5 % 	
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: -25 a 45 °C 	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: -20 a 70 °C
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento: 20% a 80% sin condensación 	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: 5% a 95% sin condensación
Certificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • CE • CE LVD • FCC 	<ul style="list-style-type: none"> • ICES • RCM
Diagrama de dimensiones	<p>Technical drawing showing the dimensions of the camera. The front view shows a diameter of 75,7 mm and a height of 89,5 mm. The side view shows a depth of 69 mm and a width of 102,1 mm.</p>	

¹ El teléfono, la tableta o el ordenador debe tener acceso a Internet vía Wi-Fi o Internet móvil. Para teléfonos y tablets, consulte la página de la tienda de la aplicación móvil para comprobar si su dispositivo es compatible. Para ordenadores, visite www.mydlink.com para ver las últimas versiones de SO y navegador compatibles en Soporte > Preguntas más frecuentes > mydlink Basic > Requisitos del sistema.

² Estándar IP65: Eficaz contra chorros de agua de baja presión en todas las direcciones. Resistente al polvo y a la intemperie.

³ tarjeta microSD no incluida. Admite tarjetas microSD/SDHC/SDXC de hasta 128 GB de capacidad.



Más información en: www.dlink.com



Actualizado en noviembre de 2017