

Caratteristiche principali del prodotto

Visualizzazione simultanea per l'uscita su 3 display

Il trasferimento multi-flusso consente il collegamento a 3 display esterni contemporaneamente, favorendo una maggiore produttività

Video a massima risoluzione

Risoluzione HDMI fino a 4K a 30 Hz Ultra HD, risoluzione DisplayPort fino a 4K a 60 Hz Ultra HD e risoluzione VGA fino a Full HD 1080p a 60 Hz, per video che lasciano a bocca aperta e immagini senza ritardi

Non richiede alcuna installazione

Basta semplicemente connetterlo a una porta USB Tipo-C o Thunderbolt 3 disponibile, per visualizzare in pochi secondi video con HDMI, DisplayPort o VGA; non è richiesta alcuna installazione aggiuntiva



DUB-V310

Adattatore da 3 a 1 USB-C a HDMI/VGA/DisplayPort

Caratteristiche

Trasferimento multi-flusso

- Windows: 3 uscite contemporaneamente, con HDMI 4K a 30 Hz, DisplayPort 4K a 30 Hz e VGA 1080p a 60 Hz
- Macintosh: 3 uscite contemporaneamente, con HDMI 1080p a 60 Hz, DisplayPort 1080p a 60 Hz e VGA 1080p a 60 Hz

Compatibilità HDMI

- Risoluzione video Ultra HD fino a 4K a 30 Hz
- Supporta HDMI 1.4 e modalità alternativa DisplayPort su USB-C
- Compatibile con HDCP 2.2

Compatibilità VGA

- Risoluzione video Full HD fino a 1080p a 60 Hz

Compatibilità con DisplayPort

- Risoluzione video Ultra HD fino a 4K a 60 Hz¹
- DisplayPort 1.2
- DisplayPort Dual Mode (DP++)


USB Tipo-C 3.0 con installazione semplice

- Basta semplicemente connetterlo e avviarlo, non è richiesto alcun software
- Il formato piccolo e compatto lo rende facile da trasportare ovunque

L'adattatore USB-C da 3 a 1 DUB-V310 a HDMI/VGA/DisplayPort consente di aggiungere istantaneamente ulteriori display al laptop ultrapiatto. Basta connettere il DUB-V310 a una porta USB Tipo-C o Thunderbolt 3 disponibile, per essere pronti a espandere lo spazio di lavoro sul desktop o a visualizzare uno schermo aggiuntivo/più grande.

La funzionalità Multi-Stream Transfer consente di distribuire il segnale tra più monitor contemporaneamente. Ciò consente la visualizzazione del contenuto su tre uscite allo stesso tempo nei sistemi Microsoft Windows o Macintosh OS.

Panoramica hardware

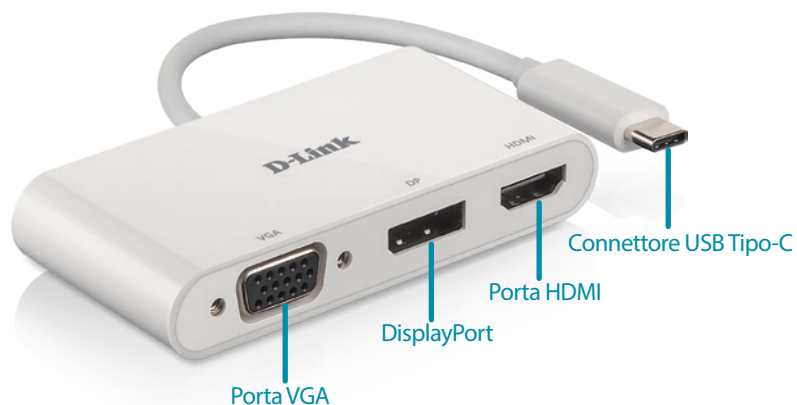

DUB-V310 Adattatore USB-C da 3 a 1 a HDMI/VGA/DisplayPort

Specifiche tecniche

Connettività

Interfacce dispositivo	<ul style="list-style-type: none">• Porta HDMI (3840 x 2160 o 4096 x 2160 pixel a 30 Hz)• Porta VGA (1920 x 1080 o 1280 x 720 pixel a 60 Hz)	<ul style="list-style-type: none">• DisplayPort (3840 x 2160 o 4096 x 2160 pixel a 60 Hz)¹• Connettore USB Tipo-C (conforme a Thunderbolt 3)
Standard	<ul style="list-style-type: none">• USB specifica versione 3.1 Gen 1• USB specifica versione 2.0• USB specifica versione 1.1• HDMI 1.4	<ul style="list-style-type: none">• DisplayPort 1.2• DisplayPort Dual Mode (DP++)• HDCP 2.2• Modalità alternativa DisplayPort
Informazioni generali		
Requisiti minimi di sistema	<ul style="list-style-type: none">• Computer con Microsoft Windows, Mac OS o Chrome OS	<ul style="list-style-type: none">• Porta USB Tipo-C disponibile con supporto della modalità alternativa DisplayPort
Caratteristiche fisiche		
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• 62,5 x 40,5 x 15,0 mm	<ul style="list-style-type: none">• Lunghezza cavo: 110 mm
Peso	<ul style="list-style-type: none">• 44 g	
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Ingresso: Alimentazione bus	<ul style="list-style-type: none">• Consumo: 40 mA, 5 V CC
Temperatura	<ul style="list-style-type: none">• D'esercizio: da 0 a 45 °C (da 32 a 113 °F)	<ul style="list-style-type: none">• Di conservazione: da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F)
Umidità	<ul style="list-style-type: none">• D'esercizio: da 10 a 85% UR, senza condensa	<ul style="list-style-type: none">• Di conservazione: da 5% a 90% UR, senza condensa
Certificazioni	<ul style="list-style-type: none">• CE• FCC	<ul style="list-style-type: none">• IC• RCM

¹ Per il sistema Windows: supporta diversi display su 3 uscite contemporaneamente, con HDMI 4K a 30 Hz, DisplayPort 4K a 30 Hz e VGA 1080p a 60 Hz. Per il sistema Macintosh: supporta il mirroring del display su 3 uscite contemporaneamente, con HDMI 1080p a 60 Hz, DisplayPort 1080p a 60 Hz e VGA 1080p a 60 Hz.



Per maggiori informazioni: www.dlink.com

Sede europea D-Link. D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Regno Unito. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. D-Link è un marchio registrato di D-Link Corporation e delle sue controllate all'estero. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. ©2019 D-Link Corporation. Tutti i diritti riservati. SE&O.

Ultimo aggiornamento settembre 2019

D-Link[®]