

Voornaamste eigenschappen van het product

Een breed gebied bewaken

De gemotoriseerde pan/tilt-bediening en 4x digitale zoom stellen u in staat een breed gebied te bewaken en in te zoomen op details

Bewegingsdetectie met nachtzicht

Mis geen enkel moment dankzij de mogelijkheid om gewaarschuwd te worden zodra er beweging wordt waargenomen en nachtzicht dat zelfs bij weinig licht duidelijke beelden garandeert

Cloud-toegang via mydlink™

Uw camera eenvoudig installeren, beheren en op afstand bekijken via de gratis mydlink™-app op uw mobiele apparaat of via de beveiligde mydlink™-webportal



DCS-5000L

Wi-Fi Pan & Tilt Day/Night Camera

Kenmerken

Camera

- Hoogwaardige CMOS-sensor voor kristalheldere beelden
- Pan- en tiltbediening om een groot gebied te kunnen bekijken
- Ingebouwde IR-LED's om zelfs in complete duisternis videobeelden te maken

Flexibele aansluitingsmogelijkheden

- Bedrade of draadloze verbinding
- Wireless 802.11n biedt een hogere snelheid, groter bereik en betere betrouwbaarheid
- Over te plaatsen zonder gebruik van extra netwerkkabels

Video

- Realtime MJPEG-compressie voor kleiner videobestandsformaat
- Bewegingsdetectie

Videobewaking

- Stuur foto's en videoclips via e-mail
- Stuur foto's naar een FTP-site
- Videobewaking op afstand met mydlink™

Gebruiksgemak

- Zero Configuration Setup met een D-Link Cloud Router
- WPS-ondersteuning voor eenvoudige en veilige draadloze installatie
- Compatibel met mydlink™ voor probleemloze externe toegang

De DCS-5000L Wi-Fi Pan & Tilt Day/Night Camera biedt tal van functies die u helpen bij het 24 uur per dag doeltreffend bewaken van grote gebieden binnen uw woning of thuishkantoor. Dankzij de pan/tilt-functie kan de camera een breed gebied verkennen, waarbij het ingebouwde nachtzicht 24-uursbewaking onder alle lichtomstandigheden mogelijk maakt en de ingebouwde microfoon ervoor zorgt dat u alles kunt horen. Draadloze verbinding betekent dat er geen extra kabels nodig zijn, zodat de camera probleemloos op elke gewenste locatie kan worden geïnstalleerd.

Gemoedsrust met 24-uursbewaking

De DCS-5000L is een zelfstandige bewakingscamera die geen speciale hardware of software vereist en onafhankelijk, zonder gebruik van een pc werkt. Als de DCS-5000L op het internet is aangesloten, kan hij e-mailmeldingen met foto's en videoclips versturen zodra er beeld of geluid wordt gedetecteerd. U kunt gebieden in het videobeeld opgeven voor bewegingsdetectie om entreehallen of gebieden waar beperkt verkeer is toegestaan doeltreffend te bewaken. De ingebouwde infrarood LED's bieden 's nachts tot 8 meter zicht in volledige duisternis, zodat u een woning of thuishkantoor 24 uur per dag kunt bewaken.

Scherp beeld vanuit verschillende hoeken

De Wi-Fi Pan & Tilt Day/Night Camera geeft u de volledige controle over uw bewakingsstelsel met scherpe, reactieve pan/tilt-bewegingen en digitale zoom. U kunt snel een breed gebied vanuit verschillende hoeken bekijken, terwijl u met de 4x digitale zoom op specifieke gebieden kunt inzoomen voor meer detail. Het is ook mogelijk om de DCS-5000L zo in te stellen dat hij naar bepaalde posities beweegt, zodat de camera op specifieke interessegebieden binnen het bewakingsgebied wordt gericht.

Bedrade en draadloze verbinding

Plaats de DCS-5000L op elke gewenste locatie in uw woning of kantoor met de flexibiliteit van een bedrade of draadloze verbinding. Installeer de DCS-5000L overal binnen het bereik van uw draadloze netwerk zonder extra netwerkkabels aan te hoeven leggen. Een draadloze verbinding biedt u de mogelijkheid om de camera te verplaatsen wanneer u een andere ruimte wilt bewaken.

mydlink™: de eenvoudigste manier om uw camera in te stellen en uw woning te bewaken

Tot voor kort was het behoorlijk ingewikkeld om een camera in een netwerk te integreren en toegang te configureren. mydlink™ maakt de toegang tot uw camera eenvoudig, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Met de gratis mydlink™ Lite app voor iOS- en Android-smartphones en -tablets kunt u uw mydlink™-camera met het netwerk verbinden en configureren zonder gebruik te maken van een computer. Dankzij de stap-voor-staphandleiding kost het installeren van uw camera slechts enkele minuten. Via de mydlink™ Lite app kunt u gratis een mydlink™-account aanmaken, zodat u uw camera vanaf elke computer met internetverbinding kunt bekijken en beheeren. Als u meer dan één camera hebt, kunt u ze allemaal aan uw bestaande mydlink™-account toevoegen en vanaf één locatie bekijken.

Ook onderweg heeft u eenvoudig toegang tot uw camera's. Download de gratis mydlink™ Lite app voor uw iPhone of Android-apparaat om de cameraopnamen snel en gemakkelijk te bekijken vanaf elke plek waar u over een draadloze of 3G/4G LTE-verbinding beschikt. Met deze app kunt u uw eigendommen altijd in het oog houden, ook als er geen computer aanwezig is.

Als u een Cloud Router met ondersteuning voor mydlink™ hebt, is de installatie en configuratie van uw DCS-5000L zo gebeurd dankzij Zero Configuration. Eerst sluit u de camera aan op de voedingsadapter. Vervolgens verbindt u hem via een ethernetkabel met uw Cloud Router. De camera wordt nu automatisch toegevoegd aan uw account.

mydlink™ Lite app




Met de gratis mydlink™ Lite app voor iOS, Android en Windows Phone kunt u uw woning of kantoor overal snel en eenvoudig in de gaten houden via Wi-Fi of een mobiele internetverbinding.

Vooraanzicht



Achteraanzicht

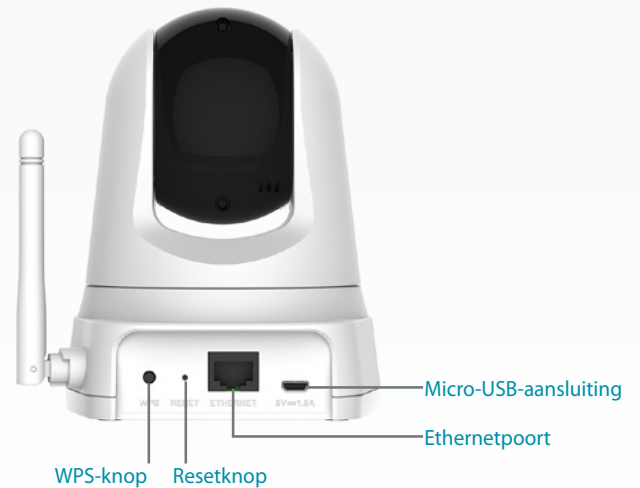

Technische specificaties

Camera

Hardwareprofiel camera	<ul style="list-style-type: none"> • 1/5"VGA progressieve CMOS-sensor • 8 meter IR-verlichtingsbereik • Minimale verlichting: 0 lux met IR-LED's aan • Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule • 4x digitale zoom • Lens: Vaste lengte 2,2 mm • Diafragmaopening: F2.4 	<ul style="list-style-type: none"> • Kijkhoek: <ul style="list-style-type: none"> • (H) 57° • (V) 42° • (D) 68° • Belichtingstijd: 1/15 tot 1/15.000 sec. • Ingebouwde microfoon
Beeldkenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Configureerbaar beeldformaat, kwaliteit, framesnelheid en bitsnelheid • Tijdstempel en tekstoverlay • Configureerbare bewegingsdetectievensters 	<ul style="list-style-type: none"> • Instelbare helderheid, verzadiging, contrast • Omkeren en spiegelen • Foto/opname voorafgaand aan gebeurtenis
Videocompressie	<ul style="list-style-type: none"> • MJPEG multi-streaming 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG voor stilstaande beelden
Videoresolutie	<ul style="list-style-type: none"> • 640 x 480 bij framesnelheden tot 20 fps; 320 x 240, 160 x 112 bij framesnelheden tot 30 fps • JPEG-kwaliteit: zeer laag, laag, normaal, hoog, zeer hoog 	
Videofuncties	<ul style="list-style-type: none"> • AGC • AWB 	<ul style="list-style-type: none"> • AES
Audiocompressie	<ul style="list-style-type: none"> • PCM 	
Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 BASE-TX Ethernetpoort 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11n/g/b wireless

Pan/Tilt

Pan-bereik	<ul style="list-style-type: none"> • -170° tot +170° (totaal 340°) 	
Tilt-bereik	<ul style="list-style-type: none"> • -25° tot +95° (totaal 120°) 	
Hoeksnelheid	<ul style="list-style-type: none"> • 16° per seconde 	
Stapinstelling	<ul style="list-style-type: none"> • Pan 1°/2°/3°/4°/5°(standaard)/10°/15°/20°/25°/30°/ per klik 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilt: 1°/2°/3°/4°/5°(standaard)/10°/15°/20°/25°/30°/ per klik

Netwerk

Connectiviteit	<ul style="list-style-type: none"> • 802.11n/g/b wireless 	<ul style="list-style-type: none"> • 10/100 BASE-TX Fast Ethernetpoort
Netwerkprotocollen	<ul style="list-style-type: none"> • IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP • DHCP client • NTP client (D-Link) • DNS client • DDNS client (D-Link) • SMTP client 	<ul style="list-style-type: none"> • FTP client • HTTP server • PPPoE • UPnP port forwarding • LLTD
Beveiliging	<ul style="list-style-type: none"> • WPS • WEP • WPA-PSK, WPA2 	<ul style="list-style-type: none"> • HTTP digest-versleuteling • Wachtwoordverificatie

Geavanceerde functies

Gebeurtenissenbeheer	<ul style="list-style-type: none"> • Melding van gebeurtenissen en uploaden van foto's/ videoclips via e-mail (SMTP) of FTP 	<ul style="list-style-type: none"> • Bewegingsdetectie
Externe toegang		
Extern beheer	<ul style="list-style-type: none"> • Configuratie toegankelijk via webbrowser 	
Ondersteuning voor mobiele apparaten	<ul style="list-style-type: none"> • mydlink Lite app voor iOS en Android 	<ul style="list-style-type: none"> • mydlink+ app voor iOS en Android

DCS-5000L Wi-Fi Pan & Tilt Day/Night Camera

Algemeen	
Systeemvereisten voor webinterfaces	<ul style="list-style-type: none"> • Besturingssysteem: Microsoft Windows Vista/7/8/10¹, Mac OS X 10.7 • Browser: Internet Explorer 8/Firefox 12/Safari 6/Chrome 20² of hoger met Java en/of ActiveX geïnstalleerd en ingeschakeld (alleen mydlink-portal)
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaat: 292,8 gram (0,65 lbs) • Standaard: 60,8 gram (0,13 lbs)
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • Ingang: 100-240 V wisselspanning, 50/60 Hz • Uitgang: 5 V gelijkspanning 1,5 A Micro-USB
Opgenomen vermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 4,8 watt
Temperatuur	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) • Opslag: -25 tot 70 °C (-13 tot 158 °F)
Vochtigheid	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik: 20% tot 85% niet-condenserend • Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend
Certificeringen	<ul style="list-style-type: none"> • CE • CE LVD • FCC • C-Tick
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> • 116,4 x 109,1 x 133,6 mm (4,58 x 4,30 x 5,26 inch) (alleen camera) • 116,4 x 109,1 x 230,0 mm (4,58 x 4,30 x 9,06 inch) (inclusief montagebeugel)
Afmetingschema	

¹ Microsoft Edge wordt niet ondersteund.

² Alleen mydlink-portal.



Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com

D-Link European Headquarters. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londen, NW10 7BX, Verenigd Koninkrijk.
 Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. D-Link is een geregistreerd handelsmerk van D-Link Corporation en zijn overzeese dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
 ©2015 D-Link Corporation. Alle rechten voorbehouden. WIJZIGINGEN EN FOUTEN VOORBEHOUDEN.

Bijgewerkt november 2015

D-Link®
 Building Networks for People